

Tekniskt datablad

Nätfinskydd FC-D för skyddsjordade uttag

Artikelnummer: 5092800



Överspänningsskydd typ 3 enligt SS EN 61643-11 avsedd för användning med jordade uttag.




- adapter
- skiljeanordning och funktionsindikering
- petsåkrad



Huvuddata


Artikelnummer	5092800
Typ	FC-D
Beteckning 1	FineController
Tillverkare:	OBO
Dimension	230V
Färg	helvit; RAL 9010
Minsta förpackningsenhet	1
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	11 kg
Viktenhet	kg/100 par

Mått

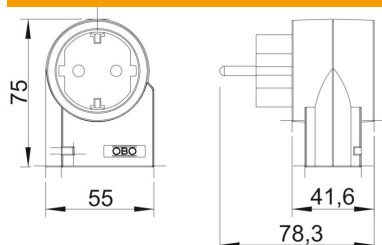

Längd	78,3 mm
Bredd	55 mm
Höjd	75 mm

Teknisk data

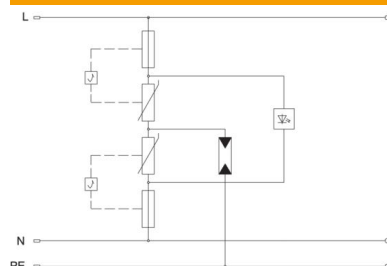

Reaktionstid	<25 ns
Utblåsande	nej
Utförande	Jordat uttag
Drifttemperatur max.	75 °C
Drifttemperatur min.	-25 °C
Fjärrkontakt	nej
Fjärrsignal	nej
Maximal driftspänning	275 V
Max. kontinuerlig spänning AC	275 V
Integrerad försäkring	nej
LPZ	2→3
Landversion	D
Max. försäkring på nätsidan	16 A
Maximal försäkring	16 A
Max avledningsstötström (8/20 µs)	8 kA
Monteringstyp	Vägguttag
Nominell avledningsstötström	3 kA
Nominell avledningsstötström (8/20 µs)	3 kA
Nominell lastström	16 A
Nominell spänning	230 V
Märkspänning AC (50/60 Hz)	230 V
OBO nominell belastningsström (ingång/utgång)	16 A
Provningsklass Typ 2	nej
Provningsklass Typ 3	ja
Kapslingsklasser	IP20
Skyddsnivå	≤1,5
Skyddsnivå	<1,5 kV
Spänningsskyddsnivå [L-N]	≤1,5
Spänningsskyddsnivå [N-PE]	1,5 kV
Signalering på enheten	optisk
Normkrav enligt SS-EN 61643-11	Typ 3
SPD enligt SS-EN 61643-1	klass III
Temperaturanvändningsområde max.	75 °C
Temperaturanvändningsområde min.	-25 °C
Ledningsslag för överspannings-skyddsenheter	Energiledning AC