

- kan användas som avledare och jordledare enligt DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- uppfyller kraven i VDE 0185-305 (IEC 62305)
- för åskskydd, jordsystem och utjämning av ringpotential




Cu Koppar

Huvuddata

Artikelnummer	5021830
Typ	FL 25-CU
Beteckning 1	Flatledare
Beteckning 2	rulle
Tillverkare:	OBO
Dimension	25x3
Material	koppar
Minsta förpackningsenhet	50
Förpackningsenhet	Meter
Vikt	67 kg
Viktenhet	kg/100 st

Mått

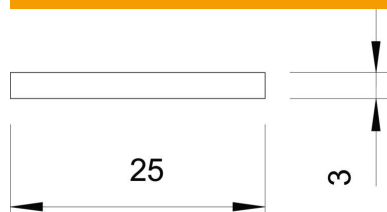

Längd	50 mm
Bredd	25 mm
Höjd	3 mm
Mått B	25 mm
Mått H	3 mm

Tekniskt datablad

Flatledare koppar

Artikelnummer: 5021830



Teknisk data

Normalring (ca kg)	33
Normalring (ca m)	50
Length tolerance ±	5 %
Tvårsnitt	75 mm ²