


Tekniskt datablad

G-trådstege Magic® 125 G

Artikelnummer: 6005541

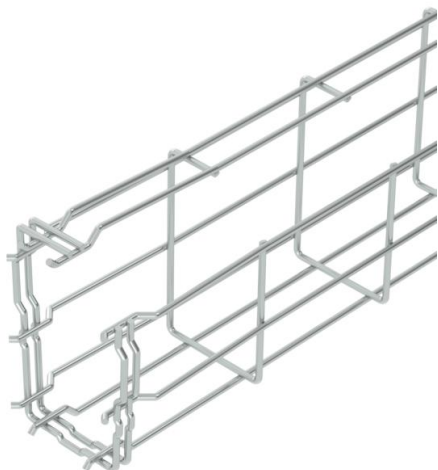

G-form av punktsvetsad ståltråd.

Direkt vägg- och takmontering möjlig. Belastningsuppgifter om de olika installationsstyperna tillhandahålls på begäran.

Magnetisk skärmdämpning 15 dB.



St	Stål
G	galvaniskt förzinkad EFZ


Huvuddata

Artikelnummer	6005541
Typ	G-GRM 125 75 G
Beteckning 1	G-trådstege Magic
Tillverkare:	OBO
Dimension	125x75x3000
Färg	zink
Material	Stål
Yta	galvaniskt förzinkad EFZ
Ytstandard	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Minsta förpackningsenhet	3
Förpackningsenhet	Meter
Vikt	108 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO ₂ -avtryck (GWP) från vagga till grind	2,0574 kg CO ₂ e / 1 Meter

Tekniskt datablad

G-trådstege Magic® 125 G

Artikelnummer: 6005541

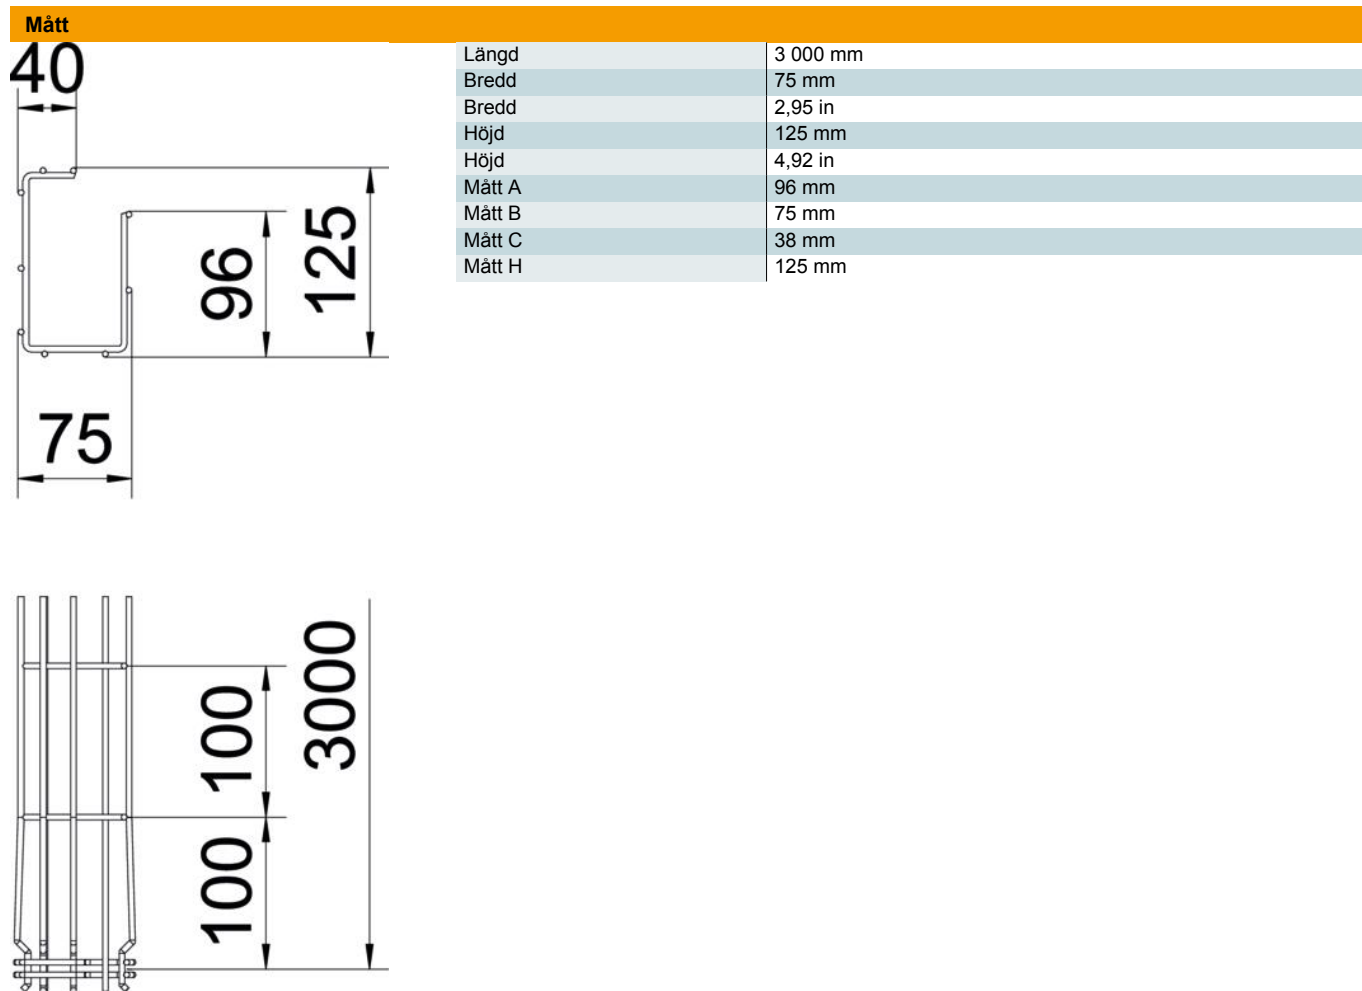

Tekniskt datablad

G-trådstege Magic® 125 G

Artikelnummer: 6005541



Teknisk data

Utförande förbindning	integrerad förbindning
Fastsättningstyp montage-system	Tak Vägg
Brandsäker installation / funktionsgaranti	nej
Integrerad skiljevägg	utan
Tvårsnitt	61 cm²
Tvårsnitt	6100 mm²
Profil	G-form
Rostfritt stål, betat	nej
Skruvlös förbindning	ja
Utförande med brett spann	nej
Belastningstesttyp enligt IEC 61537	typ II
Typ av förbindelse för kabelhållarsystem	Klickfäste

Belastning

tillämpliga stöдавstånd min.	1 m
tillämpliga stöдавstånd max.	2,5 m
Konsolavstånd 1,0 m	0,6 kN/m
Konsolavstånd 1,5 m	0,35 kN/m
Konsolavstånd 2,0 m	0,3 kN/m
Konsolavstånd 2,5 m	0,25 kN/m