


Tekniskt datablad

G-trådstege Magic® 150 G

Artikelnummer: 6005544

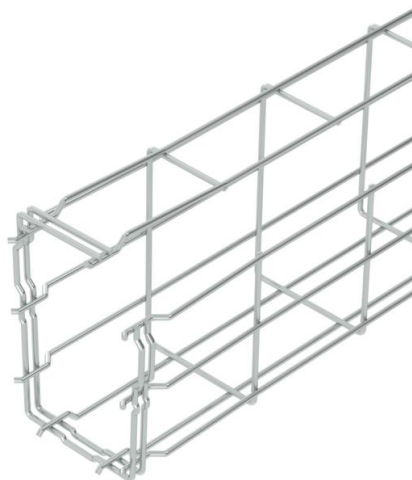

G-form av punktsvetsad ståltråd.

Direkt vägg- och takmontering möjlig. Belastningsuppgifter om de olika installationsstyperna tillhandahålls på begäran.

Magnetisk skärmdämpning 15 dB.



St

Stål

G

galvaniskt förzinkad EFZ

Huvuddata

Artikelnummer	6005544
Typ	G-GRM 150 100 G
Beteckning 1	G-trådstege Magic
Tillverkare:	OBO
Dimension	150x100x3000
Färg	zink
Material	Stål
Yta	galvaniskt förzinkad EFZ
Ytstandard	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Minsta förpackningsenhet	3
Förpackningsenhet	Meter
Vikt	127,333 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO ₂ -avtryck (GWP) från vagga till grind	2,3738 kg CO ₂ e / 1 Meter


Tekniskt datablad

G-trådstege Magic® 150 G

Artikelnummer: 6005544



Mått

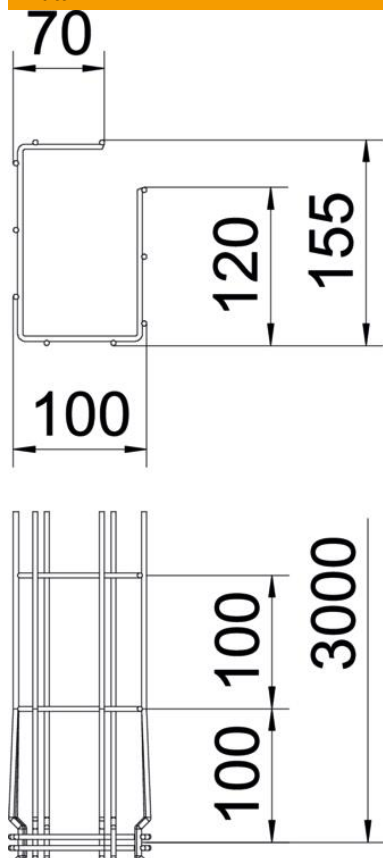

Längd	3 000 mm
Bredd	100 mm
Bredd	3,94 in
Höjd	150 mm
Höjd	5,91 in
Mått A	120 mm
Mått B	100 mm
Mått C	68 mm
Mått H	155 mm

Teknisk data

Utförande förbindning	integrerad förbindning
Fastsättningstyp montage-system	Tak Vägg
Brandsäker installation / funktionsgaranti	ja
Integrerad skiljevägg	utan
Tvårsnitt	107 cm ²
Tvårsnitt	10700 mm ²
Profil	G-form
Rostfritt stål, betat	nej
Skruvlös förbindning	ja
Utförande med brett spann	nej
Belastningstesttyp enligt IEC 61537	typ II
Typ av förbindelse för kabelhållarsystem	Klickfäste

Tekniskt datablad

G-trådstege Magic® 150 G

Artikelnummer: 6005544



Belastning

tillåmpliga stöдавstånd min.	1 m
tillåmpliga stöдавstånd max.	2,5 m
Konsolavstånd 1,0 m	0,6 kN/m
Konsolavstånd 1,5 m	0,5 kN/m
Konsolavstånd 2,0 m	0,35 kN/m
Konsolavstånd 2,5 m	0,3 kN/m