


Tekniskt datablad

G-trådstege Magic® 50 FT

Artikelnummer: 6005520

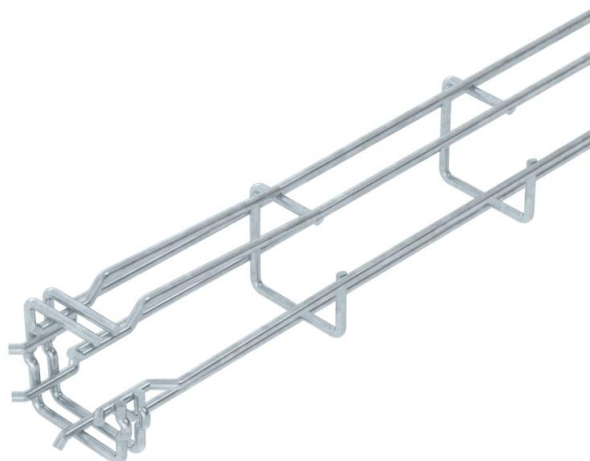

G-form av punktsvetsad ståltråd.

Direkt vägg- och takmontering möjlig. Belastningsuppgifter om de olika installationsstyperna tillhandahålls på begäran.

Magnetisk skärmdämpning 15 dB.



St

Stål

FT

varmförzinkad


Huvuddata

Artikelnummer	6005520
Typ	G-GRM 50 50 FT
Beteckning 1	G-trådstege Magic
Tillverkare:	OBO
Dimension	50x50x3000
Färg	zink
Material	Stål
Yta	varmförzinkad
Ytstandard	DIN EN ISO 1461
Minsta förpackningsenhet	3
Förpackningsenhet	Meter
Vikt	68,567 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO ₂ -avtryck (GWP) från vagga till grind	1,4885 kg CO ₂ e / 1 Meter

Tekniskt datablad

G-trådstege Magic® 50 FT

Artikelnummer: 6005520

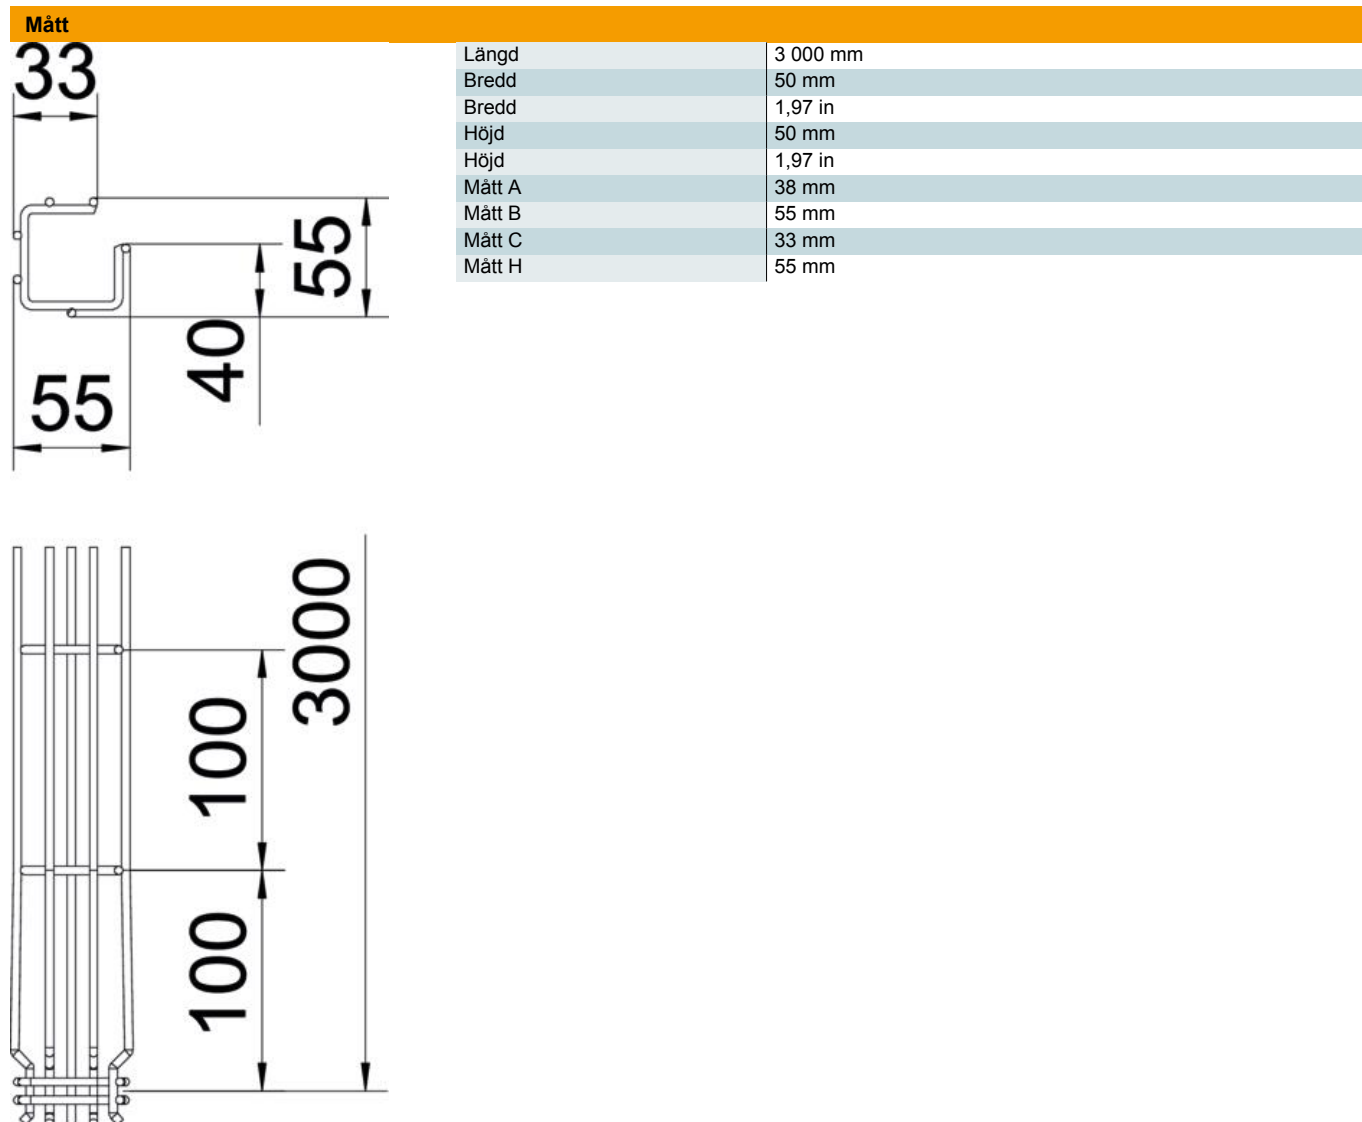

Tekniskt datablad

G-trådstege Magic® 50 FT

Artikelnummer: 6005520



Teknisk data

Utförande förbindning	integrerad förbindning
Fastsättningstyp montage-system	Tak Vägg
Brandsäker installation / funktionsgaranti	nej
Integrerad skiljevägg	utan
Tvårsnitt	17 cm²
Tvårsnitt	1700 mm²
Profil	G-form
Rostfritt stål, betat	nej
Skruvlös förbindning	ja
Utförande med brett spann	nej
Belastningstesttyp enligt IEC 61537	typ II
Typ av förbindelse för kabelhållarsystem	Klickfäste

Belastning

tillämpliga stöдавstånd min.	1 m
tillämpliga stöдавstånd max.	2,5 m