


Tekniskt datablad

G-trådstege Magic® 75 G

Artikelnummer: 6005538

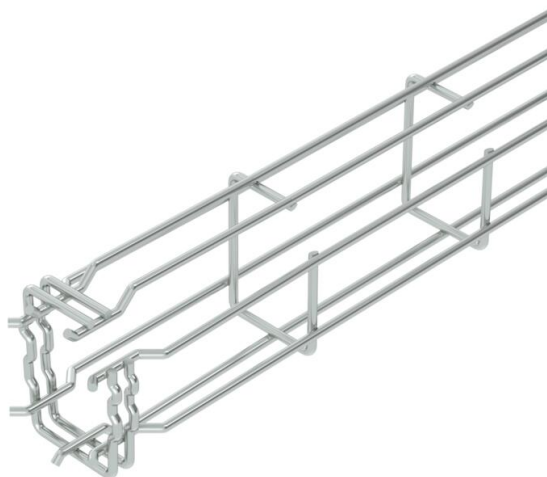

G-form av punktsvetsad ståltråd.

Direkt vägg- och takmontering möjlig. Belastningsuppgifter om de olika installationsstyperna tillhandahålls på begäran.

Magnetisk skärmdämpning 15 dB.



St

Stål

G

galvaniskt förzinkad EFZ

Huvuddata

Artikelnummer	6005538
Typ	G-GRM 75 50 G
Beteckning 1	G-trådstege Magic
Tillverkare:	OBO
Dimension	75x50x3000
Färg	zink
Material	Stål
Yta	galvaniskt förzinkad EFZ
Ytstandard	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Minsta förpackningsenhet	3
Förpackningsenhet	Meter
Vikt	79,867 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO ₂ -avtryck (GWP) från vagga till grind	1,5059 kg CO ₂ e / 1 Meter


Tekniskt datablad

G-trådstege Magic® 75 G


Artikelnummer: 6005538



Mått

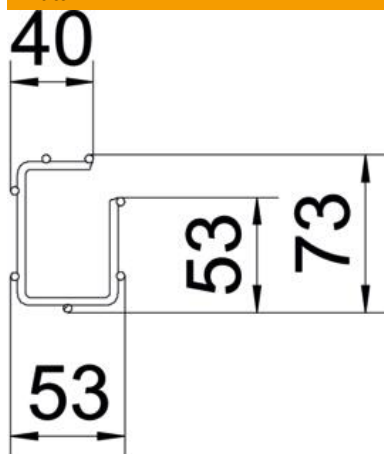

Längd	3 000 mm
Bredd	50 mm
Bredd	1,97 in
Höjd	75 mm
Höjd	2,95 in
Mått A	53 mm
Mått B	53 mm
Mått C	38 mm
Mått H	73 mm

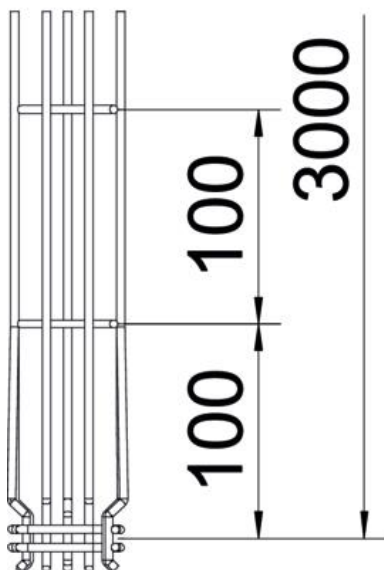

Tekniskt datablad

G-trådstege Magic® 75 G

Artikelnummer: 6005538



Teknisk data

Utförande förbindning	integrerad förbindning
Fastsättningstyp montage-system	Tak Vägg
Brandsäker installation / funktionsgaranti	ja
Integrerad skiljevägg	utan
Tvårsnitt	22 cm²
Tvårsnitt	2200 mm²
Profil	G-form
Rostfritt stål, betat	nej
Skruvlös förbindning	ja
Utförande med brett spann	nej
Belastningstesttyp enligt IEC 61537	typ II
Typ av förbindelse för kabelhållarsystem	Klickfäste

Belastning

tillämpliga stöдавstånd min.	1 m
tillämpliga stöдавstånd max.	2,5 m