



Utvändigt hörn 90° i aluminium för riktningsändring av installationskanal Rapid 45-2 GA....

.. Om kåptillbehör i PC/ABS används kan det finnas skillnader i materialens färgton.



|     |              |
|-----|--------------|
| Alu | Aluminium    |
| EL  | anodoxiderad |

#### Huvuddata

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Artikelnummer            | 6112513      |
| Typ                      | GA-AS53130EL |
| Beteckning 1             | Ytterhörn    |
| Beteckning 2             | Alu          |
| Tillverkare:             | OBO          |
| Dimension                | 53x130x175   |
| Färg                     | aluminium    |
| Material                 | Aluminium    |
| Yta                      | anodoxiderad |
| Ytstandard               |              |
| Minsta förpackningsenhet | 1            |
| Förpackningsenhet        | Styck        |
| Vikt                     | 117,7 kg     |
| Viktenhet                | kg/100 par   |


# Tekniskt datablad

Ytterhörn, för installationskanal Rapid 45-2, typ GA-53130

Artikelnummer: 6112513



## Mått

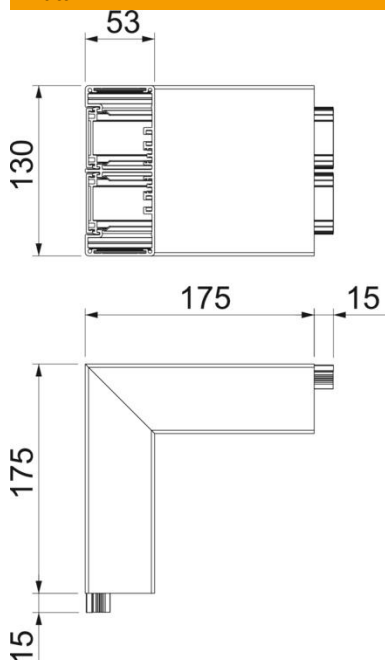

|       |        |
|-------|--------|
| Längd | 175 mm |
| Bredd | 130 mm |
| Höjd  | 53 mm  |

## Teknisk data

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Antal överdelar                  | 2                    |
| Utförande                        | Underdel och överdel |
| för kanalbredd                   | 130 mm               |
| för kanalhöjd                    | 53 mm                |
| Halogenfri                       | ja                   |
| Kabelklammer                     | nej                  |
| Kanalförbindning                 | nej                  |
| Monteringstyp för överdelarna    | invändig             |
| Monteringshål i botten           | nej                  |
| överdelsbredd                    | 45 mm                |
| Överdelsbredd 2                  | 45 mm                |
| Kapslingsklasser                 | IP30                 |
| skyddsfolie                      | ja                   |
| Skyddsklass IK-kod               | IK10                 |
| symmetrisk                       | ja                   |
| Temperaturanvändningsområde max. | 60 °C                |
| Temperaturanvändningsområde min. | -15 °C               |
| Vinkelområde min.                | 90 mm                |