

Tekniskt datablad

Kanalöverdel aluminium

Artikelnummer: 6279720



Överdel i aluminium för förslutning av Rapid GA-installationskanaler och ISS uttagsstavar med 76,5 mm systemöppning. Låsklammertyp RKV3V garanterar den elektriska kontakten till kanal-/stavunderdel och att överdelen sitter ordentligt. I varje längd (2000 mm) finns 6 låsklammrar förmonterade.

Anvisning:

Vid anodoxiderade installationskanaler av aluminium går det inte att undvika små färgvariationer, som beror på material- och metodvariationer (enligt DIN 17 611). Alternativt rekommenderar vi pulverbeläggning med färgen RAL 9006 (vitaluminium).



Alu

Aluminium

Huvuddata

Artikelnummer	6279720
Typ	GA-OTRW
Beteckning 1	Lock
Tillverkare:	OBO
Dimension	12x76,5x2000
Färg	helvit; RAL 9010
Material	Aluminium
Minsta förpackningsenhet	2
Förpackningsenhet	Meter
Vikt	38,3 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO ₂ -avtryck (GWP) från vagga till grind	4,9227 kg CO ₂ e / 1 Meter


Tekniskt datablad

Kanalöverdel aluminium

Artikelnummer: 6279720



Mått

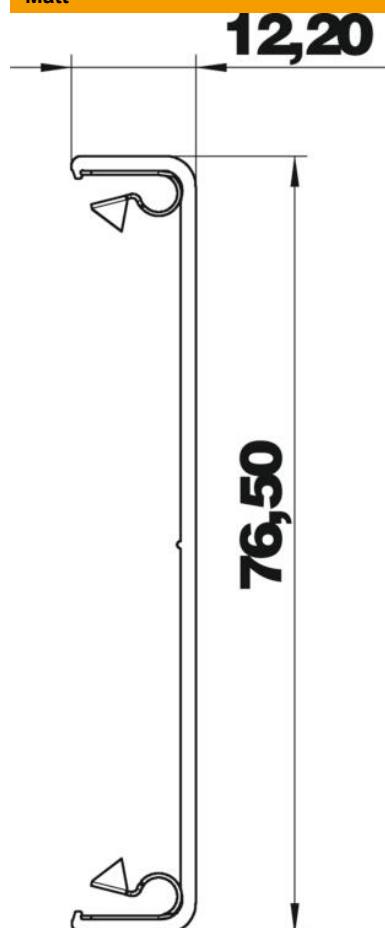

Längd	2 000 mm
Bredd	76,5 mm
Höjd	12 mm

Teknisk data

Utförande	slät
Halogenfri	ja
Monteringstyp för överdelarna	invändig
Kapslingsklasser	IP30
skyddsfolie	ja
Skyddsklass IK-kod	IK10
Temperaturanvändningsområde max.	60 °C
Temperaturanvändningsområde min.	-25 °C