

Tekniskt datablad

Installationskanal Rapid 80, kanalbredd 130, kanalhöjd 70,
symmetrisk

Artikelnummer: 6279303



Installationskanal utan bottenhål avsedd för installation direkt på vägg eller konsol. Kanalöverdelar och -underdelar i längder upp till 6000 mm samt andra RAL-färger kan beställas speciellt. Installationskanalerna är foliebelagda. Överdelen måste beställas separat. Vi rekommenderar användning av kanalklamrar.

OBS!

Med installationskanaler av aluminium går det inte att undvika små färgvariationer, som beror på material- och metodvariationer (enligt DIN 17611). Alternativt rekommenderar vi pulverbeläggning med färgen RAL 9006 (vitaluminium).



Alu Aluminium

EL anodoxiderad

Huvuddata

Artikelnummer	6279303
Typ	GA-S70130EL
Beteckning 1	Fönsterbänkskanal
Beteckning 2	symmetrisk
Tillverkare:	OBO
Dimension	70x130x2000
Färg	aluminium
Material	Aluminium
Yta	anodoxiderad
Ytstandard	
Minsta förpackningsenhet	2
Förpackningsenhet	Meter
Vikt	219,7 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO ₂ -avtryck (GWP) från vagga till grind	28,259 kg CO ₂ e / 1 Meter


Tekniskt datablad

Installationskanal Rapid 80, kanalbredd 130, kanalhöjd 70, symmetrisk

Artikelnummer: 6279303



Mått

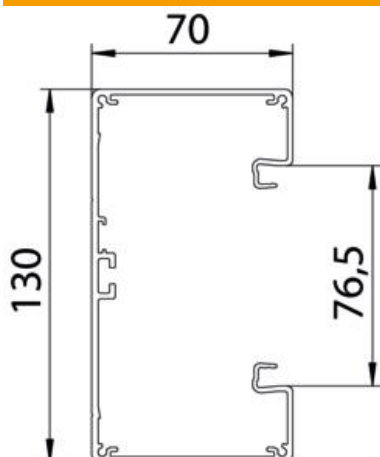

Längd	2 000 mm
Bredd	130 mm
Höjd	70 mm

Teknisk data

Antal överdelar	1
Antal instickbara skiljeväggar	1
Utförande bakstycke (insida)	genomgående C-profil
Byggform rektangulär	ja
Bottenperforering	utan bottenhål
Halogenfri	ja
Kabelklammer	nej
Kanalförbindning	nej
Monteringstyp för överdelarna	invändig
Monteringshål i botten	nej
Tvårsnitt	6480 mm ²
Överdel medföljer	nej
överdelsbredd	76,5 mm
Kapslingsklasser	IP30
skyddsfolie	ja
Skyddsklass IK-kod	IK10
symmetrisk	ja
Temperaturanvändningsområde max.	60 °C
Temperaturanvändningsområde min.	-25 °C