

Mellanvägg för Rapid 80 GA, Rapid IBIS installationskanaler i aluminium och ISS uttagsstavar för installation vid olika spänningsnivåer.



St	Stål
FS	sendzimirförzinkad

Huvuddata

Artikelnummer	6279711
Typ	GA-TW70
Beteckning 1	Mellanvägg
Beteckning 2	för GA 70
Tillverkare:	OBO
Dimension	8,4x51x2000
Färg	zink
Material	Stål
Yta	sendzimirförzinkad
Ytstandard	DIN EN 10346
Minsta förpackningsenhet	2
Förpackningsenhet	Meter
Vikt	51,5 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO2-avtryck (GWP) från vagga till grind	1,3854 kg CO2e / 1 Meter


Tekniskt datablad

Skiljevägg GA-TW70

Artikelnummer: 6279711



Mått

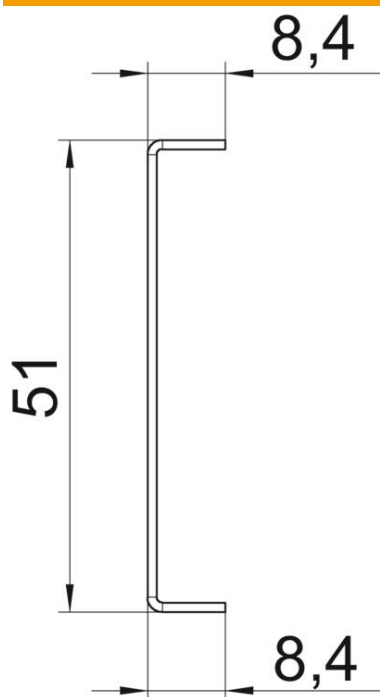

Längd	2 000 mm
Bredd	51 mm
Höjd	8,4 mm

Teknisk data

Utförande	Enkel
fastsättningstyp	inläggningsbar
Avsedd för kanalhöjd	70
Halogenfri	ja
Kapslingsklasser	IP30
Skyddsklass IK-kod	IK10
Temperaturanvändningsområde max.	60 °C
Temperaturanvändningsområde min.	-25 °C