

Tekniskt datablad

Apparatsats GES4M-2 med greppbygel

Artikelnummer: 7405191



Apparatsats med greppbygel för upp till 6 Modul 45-apparater i 2 uttagsenheter UT3, används i kanalsystem och systemgolv inomhus.
Låsledare av förzinkad stålplåt. Golvbeläggningstjockleken är inställd på 5 mm och kan vid behov anpassas till 10 mm.
Upp till 4 installationsapparater med 50-centrumplatta kan användas.
. 2 täckplattor i format APMT2 kan installeras.



A2 Rostfritt stål 1.4301

Huvuddata

Artikelnummer	7405191
Typ	GES4M-2 10U
Beteckning 1	Apparatsats
Beteckning 2	för universalmontage
Tillverkare:	OBO
Dimension	223x223x70
Material	Rostfritt stål 1.4301
Minsta förpackningsenhet	1
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	260 kg
Viktenhet	kg/100 par
CO2-avtryck (GWP) från vagga till grind	15,4339 kg CO2e / 1 Styck


Tekniskt datablad

Apparatsats GES4M-2 med greppbygel


Artikelnummer: 7405191



Mått



Längd	222 mm
Bredd	222 mm

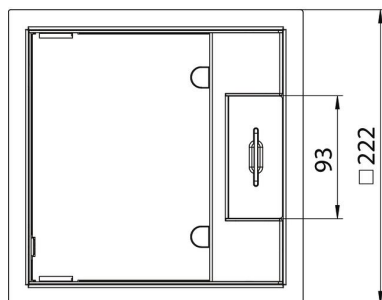

Teknisk data

Antal inbyggingsbara enheter	6
Antal apparatsatser	2
Utförande	kvadratisk
Utförande ledningsutlopp	Vridbar kabelutgång
Skyddsram för golvbeläggning	ja
Golvunderhåll	torr
Möjlighet till insättning av tätning	nej
Golvhöjd min.	78 mm
Avsedd för dubbelgolvsmontage	ja
Lämplig för kanal i golvplanet, slutet	nej
Lämplig för försänkt golvkanal	ja
Avsedd för hålgolvsmontage	ja
Avsedd för våtskötsel	nej
Passar för golv dosa	250/350
Avsedd för golvkanal	ja
Apparathållare för insättning av apparatsatser	ja
Längd yttermått	222 mm
Längd monteringsmått	201 mm
Med golvbeläggningsursparing	ja
Nominell dimension för apparater	4
Ramutförande	Mattskyddsramar
Skyddsklass (IP) i använt skick	IP20
Skyddsklass (IP) i oanvänt skick	IP40
Skyddsklass IK-kod	IK10
Utförande för tung belastning	nej
Spännvidd D max.	61 mm
Spännvidd D min.	3 mm
Typ av monteringsssystem	MT3 / GB2
Vertikal last, stor yta	upp till 5 000 N
Vertikal last, liten yta	upp till 3 000 N
Godkännande	VDE

Tekniskt datablad

Apparatsats GES4M-2 med greppbygel

Artikelnummer: 7405191



Teknisk data

Öppningsmekanism	Greppbygel
Tjocklek på golvbeläggning	5 mm
Floor covering thickness max.	10 mm