

Tekniskt datablad


Apparatsats GES6M-2 med greppbygel

Artikelnummer: 7405299



Apparatsats med greppbygel för upp till 9 Modul 45-apparater i 3 uttagsenheter UT3, används i kanalsystem och systemgolvs inomhus. Låsledare av förzinkad stålplåt. Golvbeläggningstjockleken är inställd på 5 mm och kan vid behov anpassas till 10 mm. Upp till 6 installationsapparater med 50-centrumplatta kan användas.

Apparatsats med greppbygel, 3-plans, för installation av monteringshållare MT6. 3 täckplattor i format APMT2 kan installeras.

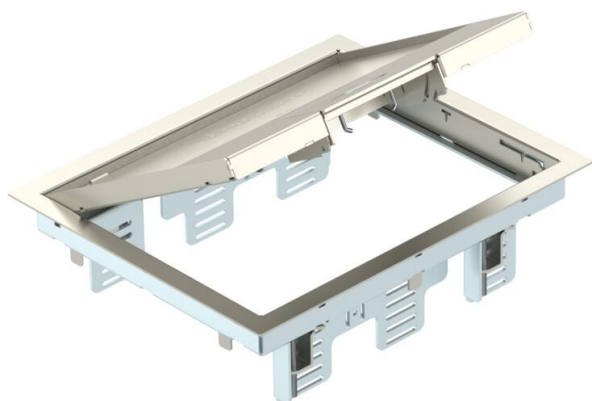

A2 Rostfritt stål 1.4301

Huvuddata

Artikelnummer	7405299
Typ	GES6M-2 10U
Beteckning 1	Apparatsats
Beteckning 2	för universalmontage
Tillverkare:	OBO
Dimension	274x221x70
Material	Rostfritt stål 1.4301
Minsta förpackningsenhet	1
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	320 kg
Viktenhet	kg/100 par
CO ₂ -avtryck (GWP) från vaggva till grind	18,9807 kg CO ₂ e / 1 Styck


Tekniskt datablad

Apparatsats GES6M-2 med greppbygel

Artikelnummer: 7405299



Mått

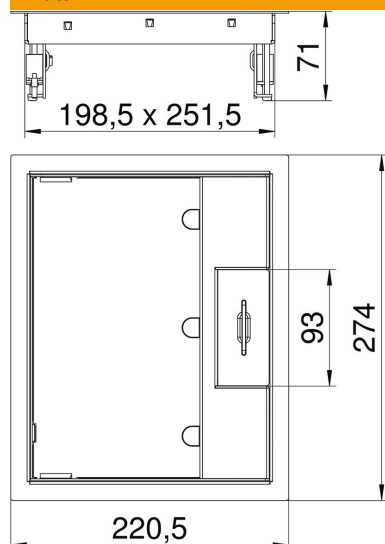

Längd	274 mm
Bredd	220,5 mm

Teknisk data

Antal inbyggingsbara enheter	9
Antal apparatsatser	3
Utförande	rektangulär
Utförande ledningsutlopp	Vridbar kabelutgång
Skyddsram för golvbeläggning	ja
Golvunderhåll	torr
Möjlighet till insättning av tätning	nej
Golvhöjd min.	78 mm
Avsedd för dubbelgolvsmontage	ja
Lämplig för kanal i golvplanet, slutet	nej
Lämplig för försänkt golvkanal	ja
Avsedd för hålgolvsmontage	ja
Avsedd för våtsköttsel	nej
Passar för golv dosa	250/350
Avsedd för golvkanal	ja
Apparathållare för insättning av apparatsatser	ja
Längd yttermått	274 mm
Längd monteringsmått	253 mm
Med golvbeläggningsursparing	ja
Nominell dimension för apparater	6
Ramutförande	Mattskyddsramar
Skyddsklass (IP) i använt skick	IP20
Skyddsklass (IP) i oanvänt skick	IP40
Skyddsklass IK-kod	IK10
Utförande för tung belastning	nej
Spännvidd D max.	61 mm
Spännvidd D min.	3 mm
Typ av monteringsystem	MT3 / GB2

Tekniskt datablad

Apparatsats GES6M-2 med greppbygel

Artikelnummer: 7405299



Teknisk data

Vertikal last, stor yta	upp till 5 000 N
Vertikal last, liten yta	upp till 3 000 N
Öppningsmekanism	Greppbygel
Tjocklek på golvbeläggning	5 mm
Floor covering thickness max.	10 mm