



Apparatsats med skjutspärr för upp till 12 Modul 45-apparater i 3 universalbal-
kar UT4, används i kanalsystem och systemgolv.

Golvbeläggningsursparning i klafflocket förinställd på 5 mm, kan även ställas in
vid behov på 10 mm.

Upp till 9 installationsapparater med 50-centrumplatta kan användas.
. 3 täckplattor i format APMT5 kan installeras.



PA Polyamid

Huvuddata

Artikelnummer	7405085
Typ	GES9-3S U 9011
Beteckning 1	Apparatsats
Beteckning 2	för universalmontage
Tillverkare:	OBO
Dimension	264x264x67
Färg	grafitsvart; RAL 9011
Material	Polyamid
Minsta förpackningsenhet	1
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	199,5 kg
Viktenhet	kg/100 par
CO ₂ -avtryck (GWP) från vaggva till grind	5,8682 kg CO ₂ e / 1 Styck


Tekniskt datablad

Apparatsats GES9-3S med skjutbar spärr

Artikelnummer: 7405085



Mått

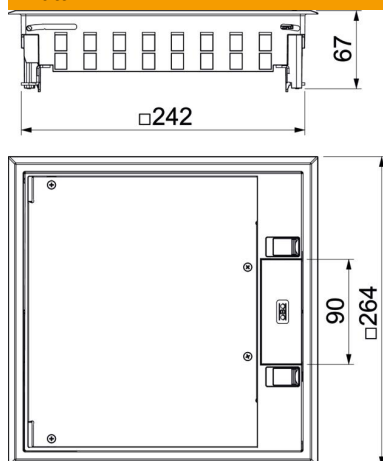

Höjd	67 mm
Mått H	73 mm

Teknisk data

Antal inbyggingsbara enheter	12
Antal apparatsatser	3
Utförande	kvadratisk
Utförande ledningsutlopp	Vridbar kabelutgång
Skyddsram för golvbeläggning	ja
Golvunderhåll	torr
Möjlighet till insättning av tätning	nej
Golvhöjd min.	73 mm
Avsedd för dubbelgolvsmontage	ja
Lämplig för kanal i golvplanet, slutet	nej
Lämplig för försänkt golvkanal	ja
Avsedd för hålgolvsmontage	ja
Avsedd för vätskötsel	nej
Passar för golv dosa	250/350
Avsedd för golvkanal	ja
Apparathållare för insättning av apparatsatser	ja
Längd yttermått	264 mm
Längd monteringsmått	244 mm
Med golvbeläggningsursparing	ja
Nominell dimension för apparater	9
Ramutförande	Mattskyddsramar
Skyddsklass (IP) i använt skick	IP20
Skyddsklass (IP) i oanvänt skick	IP40
Skyddsklass IK-kod	IK08
Utförande för tung belastning	nej
Spännvidd D max.	76 mm
Spännvidd D min.	8 mm
Typ av monteringsystem	UT4
Vertikal last, stor yta	upp till 5 000 N
Vertikal last, liten yta	upp till 3 000 N
Godkännande	VDE

Tekniskt datablad

Apparatsats GES9-3S med skjutbar spärr

Artikelnummer: 7405085



Teknisk data

Öppningsmekanism	Skjutbar spärr
Tjocklek på golvbeläggning	5 mm
Floor covering thickness max.	10 mm