


Tekniskt datablad

Apparatinsats kvadratisk för underlagsgolvhöjd 55 mm

Artikelnummer: 7405037



. Med två monteringshus för vertikal montering av Modul 45-apparater och fyra dragavlastningar. För montering av Modul 45-apparater behövs två installationsramar.

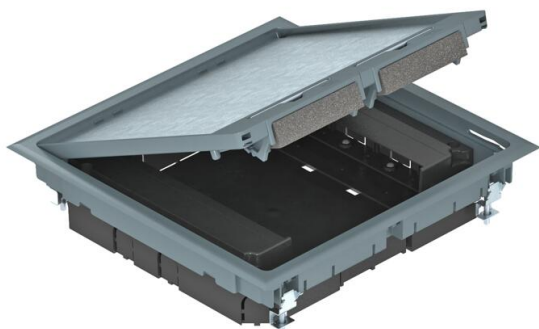

PA Polyamid

Huvuddata

Artikelnummer	7405037
Typ	GES9 55U V 7011
Beteckning 1	Apparatinsats
Beteckning 2	för kanalmontage
Tillverkare:	OBO
Dimension	263x263x59
Färg	järngrå; RAL 7011
Material	Polyamid
Minsta förpackningsenhet	1
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	206,7 kg
Viktenhet	kg/100 par
CO ₂ -avtryck (GWP) från vagga till grind	6,3617 kg CO ₂ e / 1 Styck



Tekniskt datablad

Apparatsats kvadratisk för underlagsgolvhöjd 55 mm

Artikelnummer: 7405037



Mått

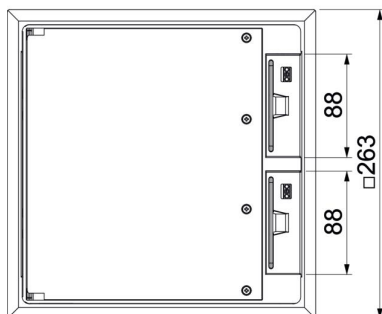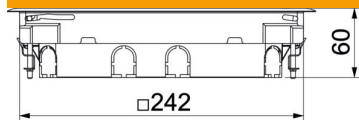

Längd	263 mm
Bredd	263 mm
Höjd	59 mm
Mått H	55 mm

Teknisk data

Antal inbyggingsbara enheter	8
Utförande	kvadratisk
Utförande ledningsutlopp	Vridbar kabelutgång
Skyddsram för golvbeläggning	ja
Golvunderhåll	torr
Möjlighet till insättning av tätning	nej
Massagolvhöjd min.	55 mm
Golvhöjd min.	58 mm
Avsedd för dubbelgolvsmontage	ja
Lämplig för kanal i golvplanet, slut	ja
Lämplig för försänkt golvkanal	ja
Avsedd för hålgolvsmontage	ja
Avsedd för våtskötsel	nej
Avsedd för golvkanal	ja
Apparathållare för insättning av apparatsatser	nej
Längd yttermått	263 mm
Längd monteringsmått	242 mm
Med golvbeläggningssparning	nej
Nominell dimension för apparater	9
Ramutförande	Mattskyddsramar
Utförande för tung belastning	nej
Vertikal last, stor yta	upp till 5 000 N
Vertikal last, liten yta	upp till 3 000 N
Öppningsmekanism	Greppbygel
Tjocklek på golvbeläggning	5 mm