

# Tekniskt datablad

## Apparatsats GESR9 med greppbygel

Artikelnummer: 7405532



Apparatsats med greppbygel för upp till 12 Modul 45-apparater i 3 universalbalkar UT4, används i kanalsystem och systemgolv.

Upp till 9 installationsapparater med 50-centrumplatta kan användas.



PA Polyamid

### Huvuddata

Artikelnummer	7405532
Typ	GESR9 U 9011
Beteckning 1	Apparatsats
Beteckning 2	för universalmontering
Tillverkare:	OBO
Dimension	Ø324x61
Färg	grafitsvart; RAL 9011
Material	Polyamid
Minsta förpackningsenhet	1
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	232 kg
Viktenhet	kg/100 par
CO <sub>2</sub> -avtryck (GWP) från vaggna till grind	6,8207 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Styck


# Tekniskt datablad

## Apparatsats GESR9 med greppbygel

Artikelnummer: 7405532



### Mått

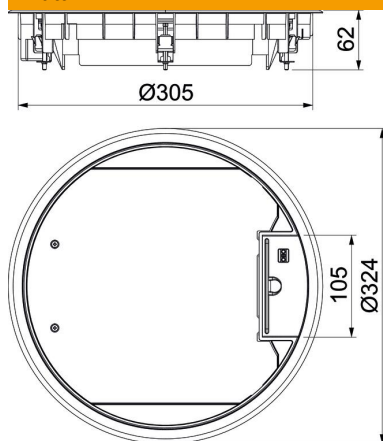

Längd	324 mm
Bredd	324 mm
Höjd	62 mm

### Teknisk data

Antal inbyggingsbara enheter	12
Antal apparatsatser	3
Utförande	rund
Utförande ledningsutlopp	Vridbar kabelutgång
Skyddsram för golvbeläggning	ja
Golvunderhåll	torr
Golvhöjd min.	73 mm
Avsedd för dubbelgolvsmontage	ja
Lämplig för kanal i golvplanet, slutet	nej
Lämplig för försänkt golvkanal	ja
Avsedd för hålgolvsmontage	ja
Avsedd för vätskötsel	nej
Passar för golv dosa	350
Avsedd för golvkanal	ja
Apparathållare för insättning av apparatsatser	ja
Med golvbeläggningsursparing	ja
Nominell dimension för apparater	R9
Skyddsklass (IP) i använt skick	IP20
Skyddsklass (IP) i oanvänt skick	IP40
Skyddsklass IK-kod	IK08
Utförande för tung belastning	nej
Spännvidd D max.	30 mm
Spännvidd D min.	9 mm
Typ av monteringsystem	MT4 / GB3
Vertikal last, stor yta	upp till 5 000 N
Vertikal last, liten yta	upp till 3 000 N
Godkännande	VDE
Öppningsmekanism	Greppbygel
Tjocklek på golvbeläggning	5 mm