

Apparatsats med greppbygel för upp till 12 Modul 45-apparater i 3 universalbalkar UT4, används i kanalsystem och systemgolv.

Upp till 9 installationsapparater med 50-centrumplatta kan användas.
. 3 täckplattor i format APMT5 kan installeras.



AIG Pressgjuten aluminium

Huvuddata

Artikelnummer	7405580
Typ	GESRA9 10U
Beteckning 1	Apparatsats
Beteckning 2	för universalmontage
Tillverkare:	OBO
Dimension	Ø323x70
Material	Pressgjuten aluminium
Minsta förpackningsenhet	1
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	120,5 kg
Viktenhet	kg/100 par
CO2-avtryck (GWP) från vagg till grind	18,3614 kg CO2e / 1 Styck


Tekniskt datablad

Apparatsats GESRA9/10 med greppbygel

Artikelnummer: 7405580



Mått

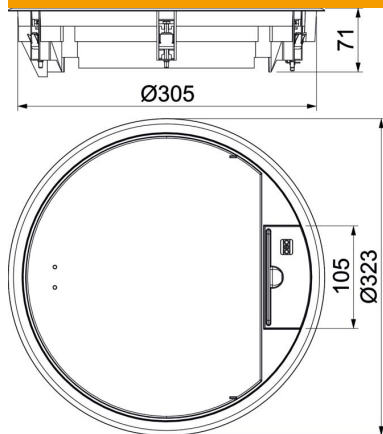

Teknisk data

Antal inbyggingsbara enheter	12
Antal apparatsatser	3
Utförande	rund
Skyddsram för golvbeläggning	ja
Golvunderhåll	torr
Möjlighet till insättning av tätning	nej
Golvhöjd min.	78 mm
Avsedd för dubbelgolvsmontage	ja
Lämplig för försänkt golvkanal	ja
Avsedd för hålgolvsmontage	ja
Avsedd för våtskötsel	nej
Passar för golv dosa	350
Avsedd för golvkanal	ja
Apparathållare för insättning av apparatsatser	ja
Med golvbeläggningssparning	ja
Nominell dimension för apparater	R9
Skyddsklass (IP) i använt skick	IP20
Skyddsklass (IP) i oanvänt skick	IP40
Skyddsklass IK-kod	IK10
Utförande för tung belastning	nej
Spännvidd D max.	33 mm
Spännvidd D min.	3 mm
Typ av monteringsystem	UT4
Vertikal last, stor yta	upp till 5 000 N
Vertikal last, liten yta	upp till 3 000 N
Godkännande	VDE
Öppningsmekanism	Greppbygel
Tjocklek på golvbeläggning	10 mm