

Tekniskt datablad

Installationskanal Rapid 80, kanalbredd 110, kanalhöjd 70

Artikelnummer: 6274300



GK-installationskanal av blyfri PVC avsedd för installation direkt på väggen eller på konsoler. Fastsättningen görs via hålet i underdelen. GK-installationskanalen har en C-profil på botten där man kan montera en skiljevägg av plast. I apparatdosorna i serien 71GD... kan man installera alla typer av strömställarprogram med hållarring eller hållarbygel och Modul 45-apparater. Systemöppningen är 76,5 mm. Beroende på kanalens längd finns det förmonterade kopplingar. Överdelen måste beställas separat.
Överdelen måste beställas separat



PVC Polyvinylklorid

Huvuddata

Artikelnummer	6274300
Typ	GK-70110RW
Beteckning 1	Fönsterbänkskanal
Beteckning 2	med skruvhål
Tillverkare:	OBO
Dimension	70x110x2000
Färg	helvit; RAL 9010
Material	Polyvinylklorid
Minsta förpackningsenhet	2
Förpackningsenhet	Meter
Vikt	132 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO ₂ -avtryck (GWP) från vagga till grind	2,6611 kg CO ₂ e / 1 Meter


Tekniskt datablad

Installationskanal Rapid 80, kanalbredd 110, kanalhöjd 70

Artikelnummer: 6274300



Mått

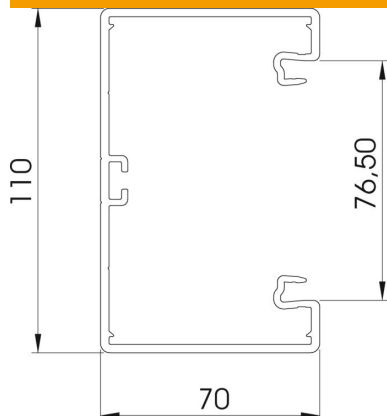

Längd	2 000 mm
Bredd	110 mm
Höjd	70 mm

Teknisk data

Antal överdelar	1
Antal instickbara skiljeväggar	1
Utförande bakstycke (insida)	genomgående C-profil
Byggform rektangulär	ja
Bottenperforering	med golvhål
Halogenfri	nej
Kabelklammer	nej
Kanalförbindning	ja
Monteringstyp för överdelarna	invändig
Monteringshål i botten	ja
Tvårsnitt	6400 mm ²
Överdel medföljer	nej
överdelsbredd	76,5 mm
Kapslingsklasser	IP30
skyddsfolie	ja
Skyddsklass IK-kod	IK08
symmetrisk	ja
Temperaturanvändningsområde max.	60 °C
Temperaturanvändningsområde min.	-15 °C