

# Tekniskt datablad

## Installationskanal Rapid 80, kanalbredd 130, kanalhöjd 70

Artikelnummer: 6274500



GK-installationskanal av blyfri PVC avsedd för installation direkt på väggen eller på konsoler. Fastsättningen görs via hålet i underdelen. GK-installationskanalen har en C-profil på botten där man kan montera en skiljevägg av plast. I apparatdosorna i serien 71GD... kan man installera alla typer av strömställarprogram med hållarring eller hållarbygel och Modul 45-apparater. Systemöppningen är 76,5 mm. Beroende på kanalens längd finns det förmonterade kopplingar. Överdelen måste beställas separat.  
Överdelen måste beställas separat  
Överdelar måste beställas separat.



**PVC** Polyvinylklorid

### Huvuddata

Artikelnummer	6274500
Typ	GK-70130RW
Beteckning 1	Fönsterbänkskanal
Beteckning 2	med skruvhål
Tillverkare:	OBO
Dimension	70x130x2000
Färg	helvit; RAL 9010
Material	Polyvinylklorid
Minsta förpackningsenhet	2
Förpackningsenhet	Meter
Vikt	152 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO <sub>2</sub> -avtryck (GWP) från vagga till grind	3,0644 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Meter


# Tekniskt datablad

Installationskanal Rapid 80, kanalbredd 130, kanalhöjd 70

Artikelnummer: 6274500



## Mått

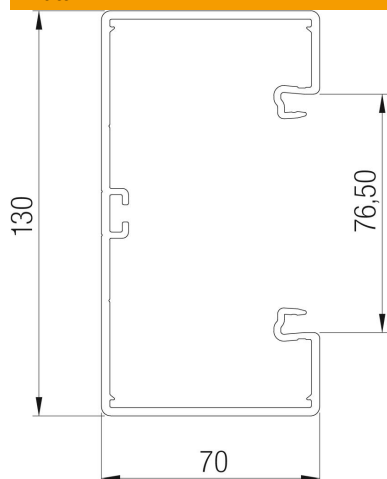

Längd	2 000 mm
Bredd	130 mm
Höjd	70 mm

## Teknisk data

Antal överdelar	1
Antal instickbara skiljeväggar	1
Utförande bakstycke (insida)	genomgående C-profil
Byggform rektangulär	ja
Bottenperforering	med golvhål
Halogenfri	nej
Kabelklammer	nej
Kanalförbindning	ja
Monteringstyp för överdelarna	invändig
Monteringshål i botten	ja
Tvårsnitt	7600 mm <sup>2</sup>
Överdel medföljer	nej
överdelsbredd	76,5 mm
Kapslingsklasser	IP30
skyddsfolie	ja
Skyddsklass IK-kod	IK08
symmetrisk	ja
Temperaturanvändningsområde max.	60 °C
Temperaturanvändningsområde min.	-15 °C