


Tekniskt datablad

Lock för invändigt hörn, för installationskanal Rapid 80 typ 70130

Artikelnummer: 6274440



Invändigt hörn-huvtillbehör av halogenfri PC/ABS för riktningsändring av installationskanaler i Rapid 80-systemet GK, GKH, GS och GA. .

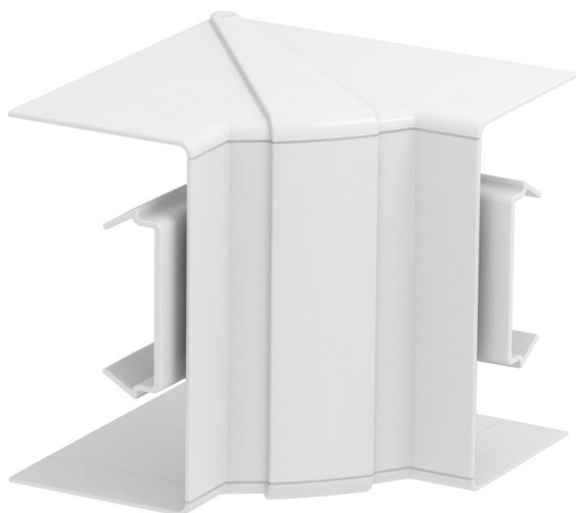

Polykarbonat/akrylnitril-butadien-styrol

Huvuddata

Artikelnummer	6274440
Typ	GK-IH70130RW
Beteckning 1	Innerhörn
Beteckning 2	variabel
Tillverkare:	OBO
Dimension	70x130mm
Färg	helvit; RAL 9010
Material	Polykarbonat/akrylnitril-butadien-styrol
Minsta förpackningsenhet	1
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	14,9 kg
Viktenhet	kg/100 par


Tekniskt datablad

Lock för invändigt hörn, för installationskanal Rapid 80 typ 70130

Artikelnummer: 6274440



Mått

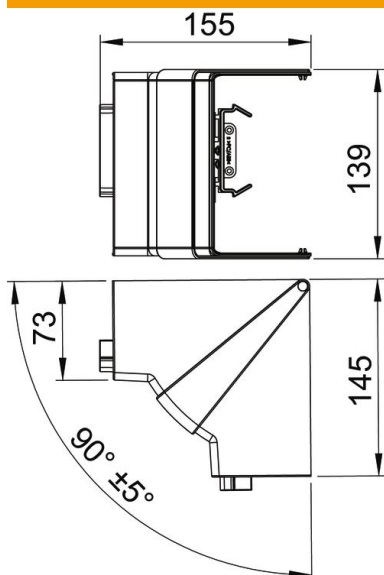

Längd	145 mm
Bredd	139 mm
Höjd	155 mm

Teknisk data

Antal överdelar	1
Utförande	Kåpformdel
Form	symmetrisk
Halogenfri	ja
Kabelklammer	nej
Kanalförbindning	nej
Monteringstyp för överdelarna	övergripande
Monteringshål i botten	nej
överdelsbredd	0 mm
Överdelsbredd 2	0 mm
Överdelsbredd 3	0 mm
Kapslingsklasser	IP30
skyddsfolie	nej
Skyddsklass IK-kod	IK08
Temperaturanvändningsområde max.	60 °C
Temperaturanvändningsområde min.	-15 °C
Vinkelområde max.	95 mm
Vinkelområde min.	85 mm