


90° innerhörn för riktningsändring av installationskanal Rapid 45-2.

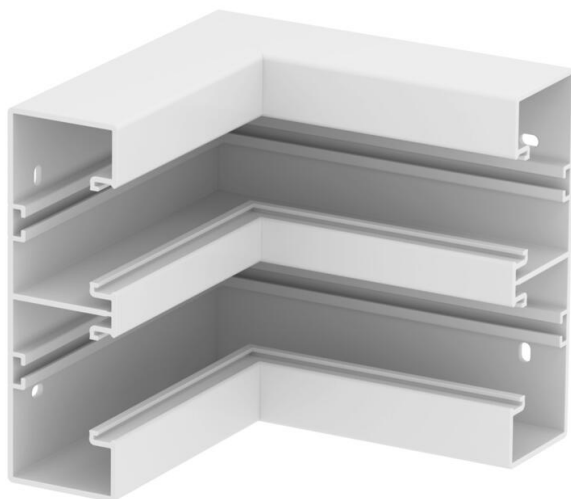

**PVC** Polyvinylklorid

### Huvuddata

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Artikelnummer            | 6113430          |
| Typ                      | GK-IS53165RW     |
| Beteckning 1             | Innerhörn        |
| Beteckning 2             | rak form         |
| Tillverkare:             | OBO              |
| Dimension                | 175x175x165      |
| Färg                     | helvit; RAL 9010 |
| Material                 | Polyvinylklorid  |
| Minsta förpackningsenhet | 1                |
| Förpackningsenhet        | Styck            |
| Vikt                     | 54,5 kg          |
| Viktenhet                | kg/100 par       |


# Tekniskt datablad

## Innerhörn, för installationskanal Rapid 45-2 typ GK-53165

Artikelnummer: 6113430



### Mått

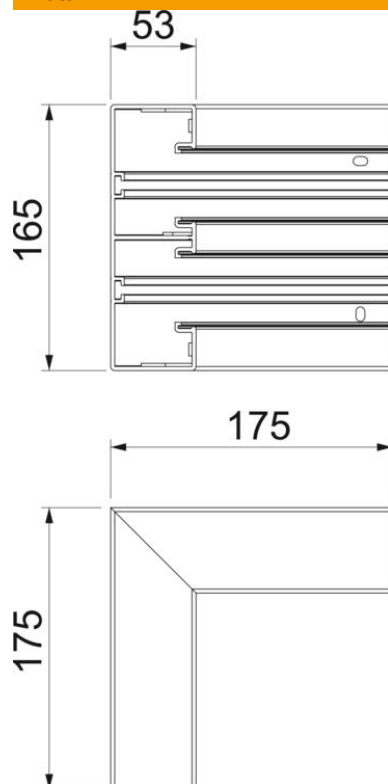

|       |        |
|-------|--------|
| Längd | 175 mm |
| Bredd | 165 mm |
| Höjd  | 53 mm  |

### Teknisk data

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Antal överdelar                  | 2          |
| Utförande                        | Underdel   |
| Form                             | symmetrisk |
| Halogenfri                       | nej        |
| Kabelklammer                     | nej        |
| Kanalförbindning                 | nej        |
| Monteringstyp för överdelarna    | invändig   |
| Monteringshål i botten           | ja         |
| överdelsbredd                    | 45 mm      |
| Överdelsbredd 2                  | 45 mm      |
| Överdelsbredd 3                  | 0 mm       |
| Kapslingsklasser                 | IP40       |
| skyddsfolie                      | ja         |
| Skyddsklass IK-kod               | IK08       |
| Temperaturanvändningsområde max. | 60 °C      |
| Temperaturanvändningsområde min. | -15 °C     |
| Vinkelområde max.                | 90 mm      |
| Vinkelområde min.                | 90 mm      |