

Tekniskt datablad

Kanalförbindning och skarvbeslag

Artikelnummer: 6113024



Skarvbeslag för underdelen på Rapid 45-2 installationskanal för att dölja snittkanterna och för en felfri förbindning av kanalsegmentet. Stansskydden sätts fast. Passar kanalbredd 100 mm och 165 mm.



Polykarbonat/akrylnitril-butadien-styrol

Huvuddata

Artikelnummer	6113024
Typ	GK-KS45-1AL
Beteckning 1	Skarv
Beteckning 2	för Rapid 45-2 100 och 165
Tillverkare:	OBO
Dimension	168x55x15
Färg	aluminium
Material	Polykarbonat/akrylnitril-butadien-styrol
Minsta förpackningsenhet	1
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	0,58 kg
Viktenhet	kg/100 par
CO ₂ -avtryck (GWP) från vagga till grind	0,0976 kg CO ₂ e / 1 Styck


Tekniskt datablad

Kanalförbindning och skarvbeslag

Artikelnummer: 6113024



Mått

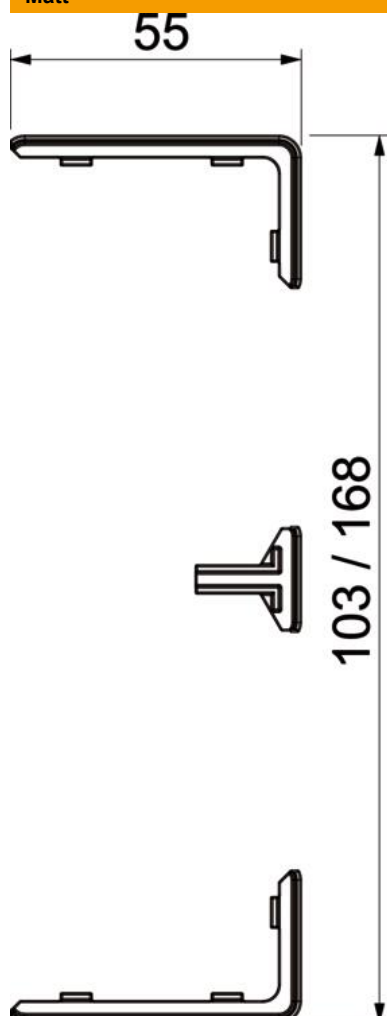

Längd	15 mm
Bredd	55 mm
Höjd	27 mm

Teknisk data

Utförande	Kanalsnittslaminering
fastsättningstyp	Skjutning (före installation)
Form	symmetrisk
för kanalbredd	100,17 mm
för kanalhöjd	53 mm
Halogenfri	ja
överdelsbredd	45 mm
Kapslingsklasser	IP40
Skyddsklass IK-kod	IK08
Temperaturanvändningsområde max.	60 °C
Temperaturanvändningsområde min.	-15 °C