

Tekniskt datablad

Kanalförbindning och skarvbeslag

Artikelnummer: 6113020



Skarvbeslag för underdelen på Rapid 45-2 installationskanal för att dölja snittkanterna och för en felfri förbindning av kanalsegmentet. Stansskydden sätts fast. Passar kanalbredd 100 mm och 165 mm.



Polykarbonat/akrylnitril-butadien-styrol

Huvuddata

Artikelnummer	6113020
Typ	GK-KS45-1RW
Beteckning 1	Skarv
Beteckning 2	för Rapid 45-2 100 och 165
Tillverkare:	OBO
Dimension	168x55x15
Färg	helvit; RAL 9010
Material	Polykarbonat/akrylnitril-butadien-styrol
Minsta förpackningsenhet	6
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	0,861 kg
Viktenhet	kg/100 par
CO ₂ -avtryck (GWP) från vagga till grind	0,0566 kg CO ₂ e / 1 Styck


Tekniskt datablad

Kanalförbindning och skarvbeslag

Artikelnummer: 6113020



Mått

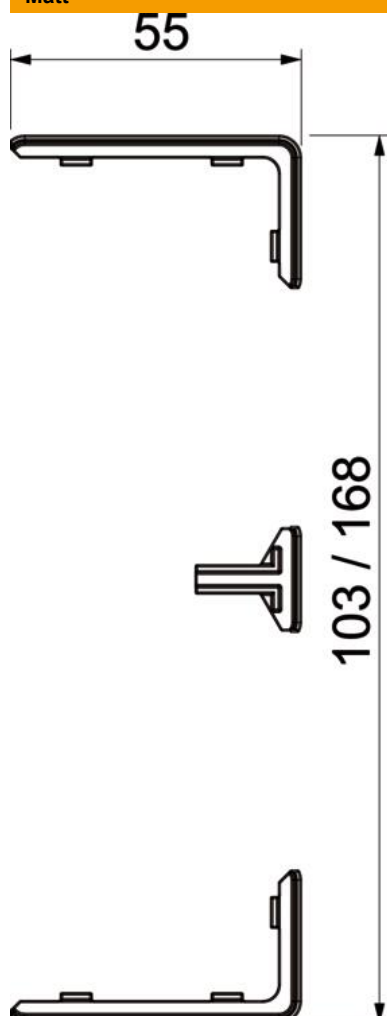

Längd	15 mm
Bredd	55 mm
Höjd	27 mm

Tekniskt datablad

Kanalförbindning och skarvbeslag

Artikelnummer: 6113020



Teknisk data

Utförande	Kanalsnittslaminering
fastsättningstyp	Skjutning (före installation)
Form	symmetrisk
för kanalbredd	100,17 mm
för kanalhöjd	53 mm
Halogenfri	ja
överdelsbredd	45 mm
Kapslingsklasser	IP40
Skyddsklass IK-kod	IK08
Temperaturanvändningsområde max.	60 °C
Temperaturanvändningsområde min.	-15 °C