

Tekniskt datablad

Skiljevägg GK-TW70

Artikelnummer: 6274900



Skiljevägg i halogenfri PC/ABS för montering i Rapid 80 GK, GA och Rapid IBIS installationskanaler eller ISS uttagsstavar för installation av kablar och ledningar med olika spänning.



PVC Polyvinylklorid

Huvuddata

Artikelnummer	6274900
Typ	GK-TW70
Beteckning 1	Mellanvägg
Beteckning 2	för GK
Tillverkare:	OBO
Dimension	70x2000mm
Färg	ljusgrå; RAL 7035
Material	Polyvinylklorid
Minsta förpackningsenhet	2
Förpackningsenhet	Meter
Vikt	17,4 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO ₂ -avtryck (GWP) från vaggas till grind	0,3733 kg CO ₂ e / 1 Meter


Tekniskt datablad

Skiljevägg GK-TW70

Artikelnummer: 6274900



Mått

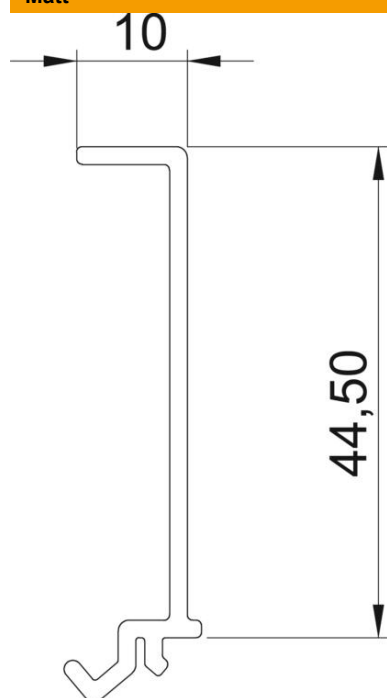

Längd	2 000 mm
Bredd	44,5 mm
Höjd	10 mm

Teknisk data

Utförande	Enkel
fastsättningstyp	instickbar
Avsedd för kanalhöjd	70
Halogenfri	nej
Kapslingsklasser	IP30
Skyddsklass IK-kod	IK08
Temperaturanvändningsområde max.	60 °C
Temperaturanvändningsområde min.	-15 °C