



Skiljevägg i halogenfri PC/ABS för montering i Rapid 80 GKH (GA)-installationskanaler eller ISS uttagsstavar för installation av kablar och ledningar med olika spänning.



PC/ABS Polykarbonat/akrylnitril-butadien-styrol

Huvuddata

Artikelnummer	6114290
Typ	GKH-TW70
Beteckning 1	Mellanvägg halogenfri
Beteckning 2	för GKH
Tillverkare:	OBO
Dimension	70x2000
Färg	helvit; RAL 9010
Material	Polykarbonat/akrylnitril-butadien-styrol
Minsta förpackningsenhet	2
Förpackningsenhet	Meter
Vikt	14 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO ₂ -avtryck (GWP) från vaggas till grind	0,7748 kg CO ₂ e / 1 Meter


Tekniskt datablad

Skiljevägg GKH-TW70

Artikelnummer: 6114290



Mått

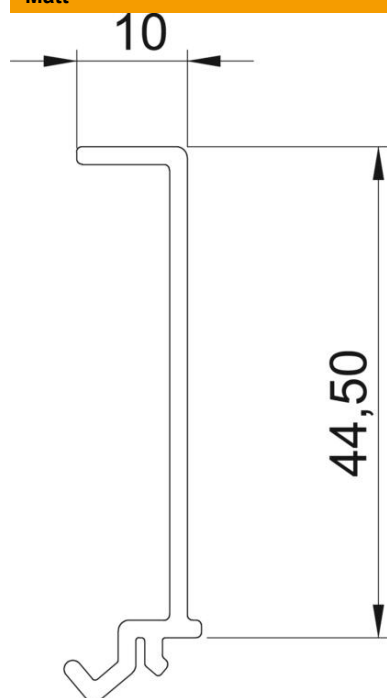

Längd	2 000 mm
Bredd	44,5 mm
Höjd	10 mm

Teknisk data

Utförande	Enkel
fastsättningstyp	instickbar
Avsedd för kanalhöjd	70
Halogenfri	ja
Kapslingsklasser	IP30
Skyddsklass IK-kod	IK08
Temperaturanvändningsområde max.	90 °C
Temperaturanvändningsområde min.	-15 °C