


Tekniskt datablad

Trådstege GR-Magic® 55 med 2 mellanväggar

Artikelnummer: 6006397

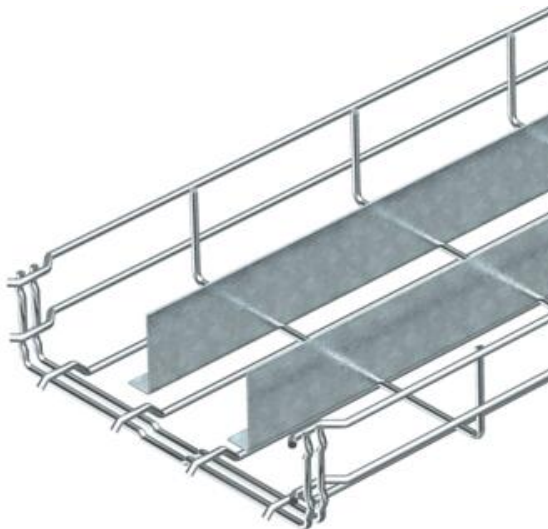

Trådstege med integrerad skarv och två påsvetsade mellanväggar med sidhöjd 55 mm.
För trådstegen behövs inga ytterligare förbindningar, delarna sticks helt enkelt in i varandra. Maskbredden uppgår till 50 x 100 mm.
Magnetisk skärmdämpning utan lock 15 dB, med lock 25 dB.



St	Stål
G	galvaniskt förzinkad EFZ

Huvuddata

Artikelnummer	6006397
Typ	GRM-2T 55 400 G
Beteckning 1	Trådstege GRM
Beteckning 2	med 2 mellanväggar
Tillverkare:	OBO
Dimension	55x400x3000
Färg	zink
Material	Stål
Yta	galvaniskt förzinkad EFZ
Ytstandard	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Minsta förpackningsenhet	3
Förpackningsenhet	Meter
Vikt	327,933 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO ₂ -avtryck (GWP) från vagga till grind	6,0012 kg CO ₂ e / 1 Meter


Tekniskt datablad

Trådstege GR-Magic® 55 med 2 mellanväggar

Artikelnummer: 6006397



Mått

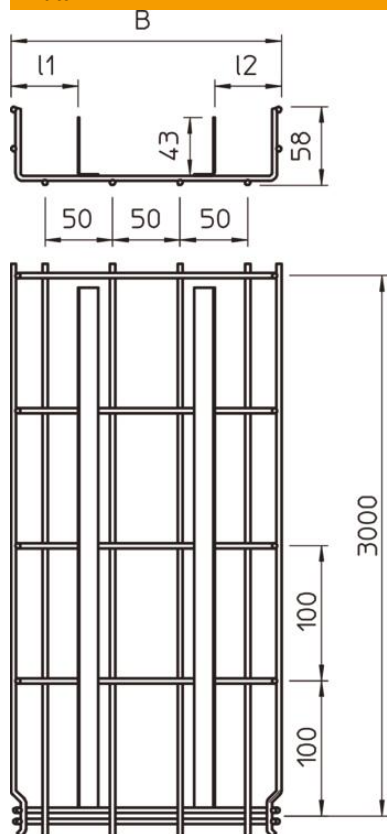


Längd	3 000 mm
Bredd	400 mm
Bredd	15,75 in
Höjd	55 mm
Höjd	2,17 in
Mått A	230 mm
Mått B	400 mm
Mått I1	118 mm
Mått L2 (mm)	230 mm

Teknisk data

Utförande förbindning	integrerad förbindning
Fastsättningstyp montage-system	Golv Tak Vägg
Brandsäker installation / funktionsgaranti	nej
Integrerad skiljevägg	två
Tvårsnitt	175 cm ²
Tvårsnitt	17500 mm ²
Profil	U-form
Rostfritt stål, betat	nej
Skruvlös förbindning	ja
Utförande med brett spann	nej
Belastningstesttyp enligt IEC 61537	typ II
Typ av förbindelse för kabelhållarsystem	Klickfäste

Belastning

tillåmpliga stöдавstånd min.	1 m
tillåmpliga stöдавstånd max.	2 m
Konsolavstånd 1,0 m	2,3 kN/m
Konsolavstånd 1,5 m	1,4 kN/m
Konsolavstånd 2,0 m	0,6 kN/m



Belastningsdiagram trådstege GR-Magic typ GRM-2T 55

- 1 Tillåten belastning i kN/m
 - 2 Stödbredd i m
 - 3 Gavelböjning i mm vid tillåtna kN/m
 - 4 Belastningskurva vid testning
- Belastningskurva med kabelränna/-ledningsbredd i mm
- Sidböjningskurva beroende på konsolavstånd