


Tekniskt datablad

Trådstege GR-Magic® 55 med mellanvägg

Artikelnummer: 6006457



Trådstege med integrerad skarv och påsvetsad mellanvägg med sidhöjd 55 mm. Det behövs inga ytterligare förbindningar, delarna sticks helt enkelt in i varandra. Maskbredden uppgår till 50 x 100 mm. Magnetisk skärmdämpning utan lock 15 dB, med lock 25 dB.

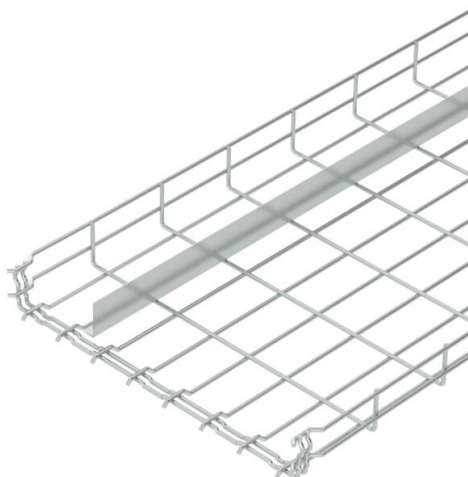

St	Stål
G	galvaniskt förzinkad EFZ

Huvuddata

Artikelnummer	6006457
Typ	GRM-T 55 400 G
Beteckning 1	Trådstege GRM
Beteckning 2	med 1 mellanvägg
Tillverkare:	OBO
Dimension	55x400x3000
Färg	zink
Material	Stål
Yta	galvaniskt förzinkad EFZ
Ytstandard	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Minsta förpackningsenhet	3
Förpackningsenhet	Meter
Vikt	280,8 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO ₂ -avtryck (GWP) från vagga till grind	5,1832 kg CO ₂ e / 1 Meter


Tekniskt datablad

Trådstege GR-Magic® 55 med mellanvägg

Artikelnummer: 6006457



Mått

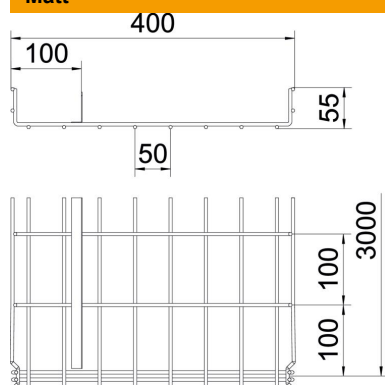


Längd	3 000 mm
Bredd	400 mm
Bredd	15,75 in
Höjd	55 mm
Höjd	2,17 in
Mått A	299,5 mm
Mått B	400 mm
Mått H	58 mm

Teknisk data

Utförande förbindning	integrerad förbindning
Fastsättningstyp montage-system	Golv Tak Vagg
Brandsäker installation / funktionsgaranti	nej
Integrerad skiljevagg	en
Tvärsnitt	175 cm ²
Tvärsnitt	17500 mm ²
Profil	U-form
Rostfritt stål, betat	nej
Skruvlös förbindning	ja
Utförande med brett spann	nej
Belastningstesttyp enligt IEC 61537	typ II
Typ av förbindelse för kabelhållarsystem	Klickfäste

Belastning

tillämpliga stöдавstånd min.	1 m
tillämpliga stöдавstånd max.	2 m
Konsolavstånd 1,0 m	1,5 kN/m
Konsolavstånd 1,5 m	0,8 kN/m
Konsolavstånd 2,0 m	0,4 kN/m

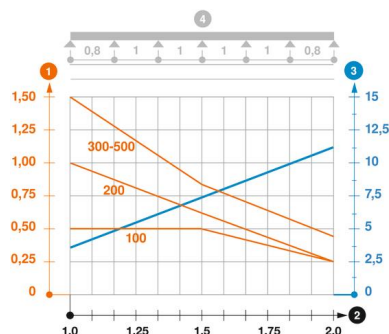

Belastningsdiagram trådstege GR-Magic typ GRM-1T 55

- 1 Tillåten belastning i kN/m
- 2 Stödbredd i m
- 3 Gavelböjning i mm vid tillåtna kN/m
- 4 Belastningskurva vid testning
- Belastningskurva med kabelränna-/ledningsbredd i mm
- Sidböjningskurva beroende på konsolavstånd