


Tekniskt datablad

Trådstege GR-Magic® 105 fzb (G)

Artikelnummer: 6002402

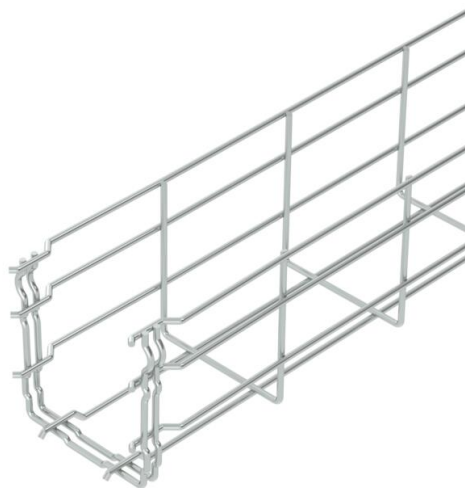

Trådstege med inbyggd skarv i sidhöjden 105 mm.
Det behövs inga ytterligare förbindningar, delarna sticks helt enkelt in i varandra.
Maskbredden uppgår till 50 x 100 mm.
Magnetisk skärmdämpning utan lock 15 dB, med lock 25 dB.



St	Stål
G	galvaniskt förzinkad EFZ

Huvuddata

Artikelnummer	6002402
Typ	GRM 105 100 G
Beteckning 1	Trådstege GRM
Tillverkare:	OBO
Dimension	105x100x3000
Färg	zink
Material	Stål
Yta	galvaniskt förzinkad EFZ
Ytstandard	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Minsta förpackningsenhet	3
Förpackningsenhet	Meter
Vikt	99,333 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO ₂ -avtryck (GWP) från vagga till grind	1,8532 kg CO ₂ e / 1 Meter


Tekniskt datablad

Trådstege GR-Magic® 105 fzb (G)


Artikelnummer: 6002402



Mått

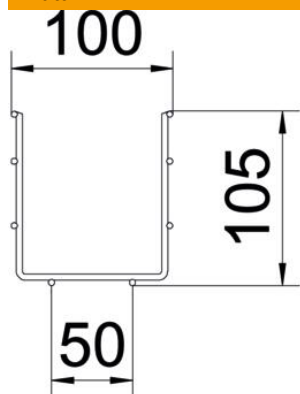

Längd	3 000 mm
Bredd	100 mm
Bredd	3,94 in
Höjd	105 mm
Höjd	4,13 in
Mått B	100 mm
Mått H	108 mm

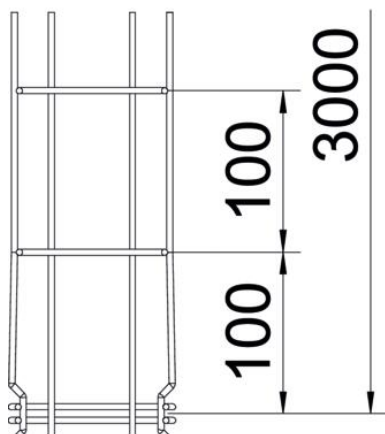

Teknisk data

Utförande förbindning	integrerad förbindning
Fastsättningstyp montage-system	Golv Tak Vägg
Brandsäker installation / funktionsgaranti	nej
Integrerad skiljevägg	utan
Tvårsnitt	82 cm ²
Tvårsnitt	8200 mm ²
Profil	U-form
Rostfritt stål, betat	nej
Skruvlös förbindning	ja
Utförande med brett spann	nej
Belastningstesttyp enligt IEC 61537	typ II
Typ av förbindelse för kabelhållarsystem	Klickfäste

Tekniskt datablad

Trådstege GR-Magic® 105 fzb (G)

Artikelnummer: 6002402



Belastning

tillåmpliga stöдавstånd min.	1 m
tillåmpliga stöдавstånd max.	3 m
Konsolavstånd 1,0 m	0,8 kN/m
Konsolavstånd 1,5 m	0,55 kN/m
Konsolavstånd 2,0 m	0,37 kN/m
Konsolavstånd 2,5 m	0,27 kN/m
Konsolavstånd 3,0 m	0,25 kN/m