


Tekniskt datablad

Trådstege GR-Magic® 105 rostfri (A2)

Artikelnummer: 6002455

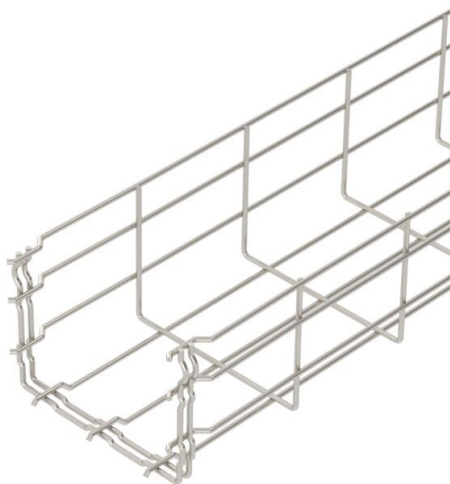

Trådstege med inbyggd skarv i sidhöjden 105 mm.
För trådstegen behövs inga ytterligare förbindningar, delarna sticks helt enkelt in i varandra. Maskbredden uppgår till 50 x 100 mm.
Magnetisk skärmdämpning utan lock 15 dB, med lock 25 dB.



A2 Rostfritt stål 1.4301

2B polerad

Huvuddata

Artikelnummer	6002455
Typ	GRM 105 150 A2
Beteckning 1	Trådstege GRM
Tillverkare:	OBO
Dimension	105x150x3000
Färg	rostfritt stål
Material	Rostfritt stål 1.4301
Yta	polerad
Ytstandard	
Minsta förpackningsenhet	3
Förpackningsenhet	Meter
Vikt	111,667 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO ₂ -avtryck (GWP) från vagga till grind	5,6749 kg CO ₂ e / 1 Meter



Tekniskt datablad

Trådstege GR-Magic® 105 rostfri (A2)

Artikelnummer: 6002455



Mått

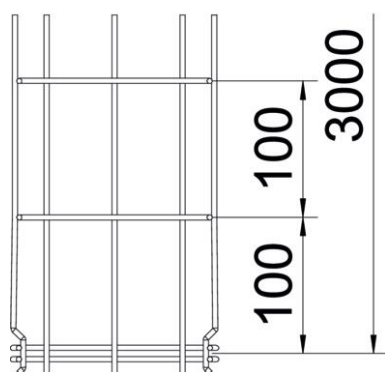


Längd	3 000 mm
Bredd	150 mm
Bredd	5,91 in
Höjd	105 mm
Höjd	4,13 in
Mått B	150 mm
Mått H	108 mm

Teknisk data

Utförande förbindning	integrerad förbindning
Fastsättningstyp montage-system	Golv Tak Vägg
Brandsäker installation / funktionsgaranti	nej
Integrerad skiljevägg	utan
Tvärsnitt	130 cm ²
Tvärsnitt	13000 mm ²
Profil	U-form
Rostfritt stål, betat	ja
Skruvlös förbindning	ja
Utförande med brett spann	nej
Belastningstesttyp enligt IEC 61537	typ II
Typ av förbindelse för kabelhållarsystem	Klickfäste

Belastning

tillämpliga stöдавstånd min.	1 m
tillämpliga stöдавstånd max.	3 m
Konsolavstånd 1,0 m	0,8 kN/m
Konsolavstånd 1,5 m	0,55 kN/m
Konsolavstånd 2,0 m	0,37 kN/m
Konsolavstånd 2,5 m	0,27 kN/m
Konsolavstånd 3,0 m	0,25 kN/m

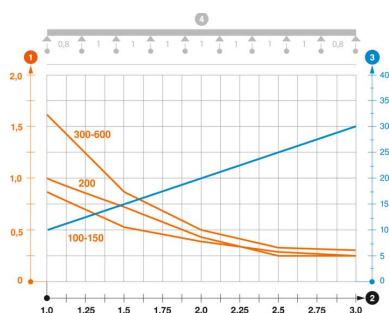

Belastningsdiagram trådstege typ GRM 105

- 1 Tillåten belastning i kN/m
 - 2 Stödbredd i m
 - 3 Gavelböjning i mm vid tillåtna kN/m
 - 4 Belastningskurva vid testning
- Belastningskurva med kabelränna-/ledningsbredd i mm
- Sidböjningskurva beroende på konsolavstånd