


# Tekniskt datablad

## Trådstege GR-Magic® 105 FT

Artikelnummer: 6002445

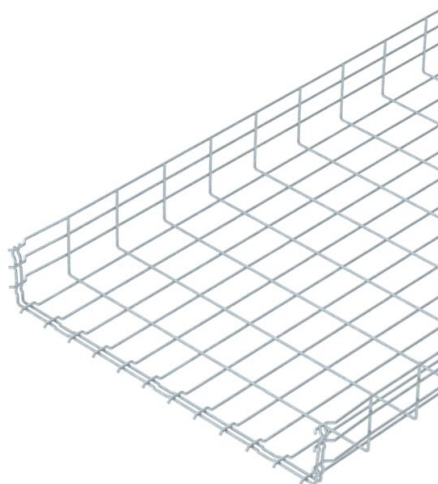

Trådstege med formad förbindning i sidohöjden 105 mm.  
För trådstegen behövs inga ytterligare förbindningar, delarna sticks helt enkelt in i varandra. Maskbredden uppgår till 50 x 100 mm.  
Magnetisk skärmdämpning utan lock 15 dB, med lock 25 dB.



|           |               |
|-----------|---------------|
| <b>St</b> | Stål          |
| <b>FT</b> | varmförzinkad |

### Huvuddata

|                                                      |                                       |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer                                        | 6002445                               |
| Typ                                                  | GRM 105 600 FT                        |
| Beteckning 1                                         | Trådstege GRM                         |
| Tillverkare:                                         | OBO                                   |
| Dimension                                            | 105x600x3000                          |
| Färg                                                 | zink                                  |
| Material                                             | Stål                                  |
| Yta                                                  | varmförzinkad                         |
| Ytstandard                                           | DIN EN ISO 1461                       |
| Minsta förpackningsenhet                             | 3                                     |
| Förpackningsenhet                                    | Meter                                 |
| Vikt                                                 | 375 kg                                |
| Viktenhet                                            | kg/100 st                             |
| CO <sub>2</sub> -avtryck (GWP) från vagga till grind | 7,5378 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Meter |


# Tekniskt datablad

## Trådstege GR-Magic® 105 FT

Artikelnummer: 6002445



### Mått

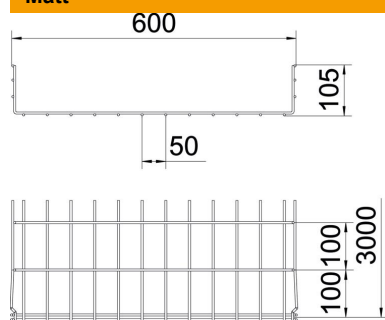


|        |          |
|--------|----------|
| Längd  | 3 000 mm |
| Bredd  | 600 mm   |
| Bredd  | 23,62 in |
| Höjd   | 105 mm   |
| Höjd   | 4,13 in  |
| Mått B | 600 mm   |
| Mått H | 108 mm   |

### Teknisk data

|                                            |                        |
|--------------------------------------------|------------------------|
| Utförande förbindning                      | integrerad förbindning |
| Fastsättningstyp montage-system            | Golv Tak Vagg          |
| Brandsäker installation / funktionsgaranti | nej                    |
| Integrerad skiljevagg                      | utan                   |
| Tvårsnitt                                  | 554 cm <sup>2</sup>    |
| Tvårsnitt                                  | 55400 mm <sup>2</sup>  |
| Profil                                     | U-form                 |
| Rostfritt stål, betat                      | nej                    |
| Skruvlös förbindning                       | ja                     |
| Utförande med brett spann                  | nej                    |
| Belastningstesttyp enligt IEC 61537        | typ II                 |
| Typ av förbindelse för kabelhållarsystem   | Klickfäste             |

### Belastning

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| tillämpliga stöдавstånd min. | 1 m       |
| tillämpliga stöдавstånd max. | 3 m       |
| Konsolavstånd 1,0 m          | 1,6 kN/m  |
| Konsolavstånd 1,5 m          | 0,8 kN/m  |
| Konsolavstånd 2,0 m          | 0,5 kN/m  |
| Konsolavstånd 2,5 m          | 0,33 kN/m |
| Konsolavstånd 3,0 m          | 0,3 kN/m  |

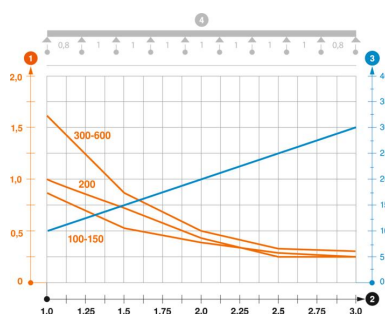

Belastningsdiagram trådstege typ GRM 105

- 1 Tillåten belastning i kN/m
- 2 Stödbredd i m
- 3 Gavelböjning i mm vid tillåtna kN/m
- 4 Belastningskurva vid testning
- Belastningskurva med kabelränna/-ledningsbredd i mm
- Sidböjningskurva beroende på konsolavstånd