


Tekniskt datablad

Trådstege GR-Magic® 35 fzb (G)

Artikelnummer: 6000063

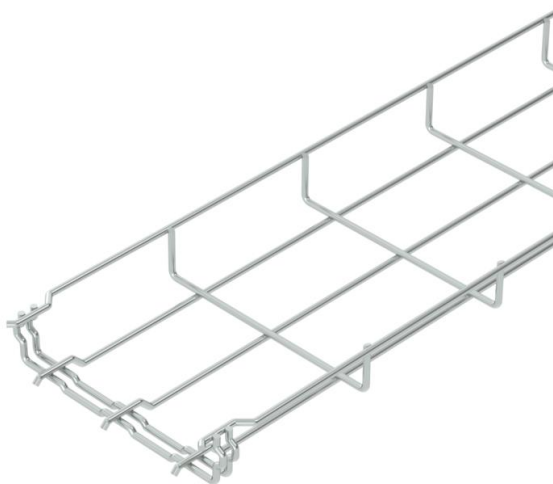

Trådstege med inbyggd skarv i sidhöjden 35 mm.
Det behövs inga verktyg, trådstegarna monteras genom att trycka ihop dem.
Maskstorleken är 50 x 100 mm (undantag GRM 35/50 = 20 x 100 mm).
Magnetisk skärmdämpning utan lock 15 dB, med lock 25 dB.



St	Stål
G	galvaniskt förzinkad EFZ

Huvuddata

Artikelnummer	6000063
Typ	GRM 35 150 G
Beteckning 1	Trådstege GRM
Tillverkare:	OBO
Dimension	35x150x3000
Färg	zink
Material	Stål
Yta	galvaniskt förzinkad EFZ
Ytstandard	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Minsta förpackningsenhet	3
Förpackningsenhet	Meter
Vikt	63,333 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO ₂ -avtryck (GWP) från vagga till grind	1,2043 kg CO ₂ e / 1 Meter


Tekniskt datablad

Trådstege GR-Magic® 35 fzb (G)


Artikelnummer: 6000063



Mått



Längd	3 000 mm
Bredd	150 mm
Bredd	5,91 in
Höjd	35 mm
Höjd	1 in
Mått B	150 mm

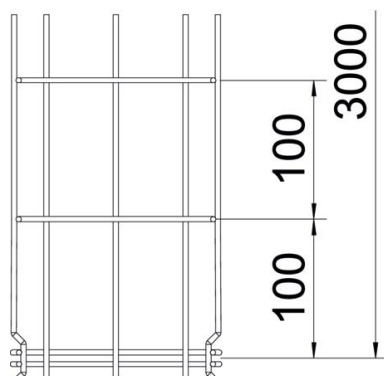


Teknisk data

Utförande förbindning	integrerad förbindning
Fastsättningstyp montage-system	Golv Tak Vägg
Brandsäker installation / funktionsgaranti	nej
Integrerad skiljevägg	utan
Tvärsnitt	36,6 cm ²
Tvärsnitt	5250 mm ²
Profil	U-form
Rostfritt stål, betat	nej
Skruvlös förbindning	ja
Utförande med brett spann	nej
Belastningstesttyp enligt IEC 61537	typ II
Typ av förbindelse för kabelhållarsystem	Klickfäste

Belastning

tillåmpliga stöдавstånd min.	1 m
tillåmpliga stöдавstånd max.	2 m
Konsolavstånd 1,0 m	0,25 kN/m
Konsolavstånd 1,5 m	0,11 kN/m
Konsolavstånd 2,0 m	0,1 kN/m

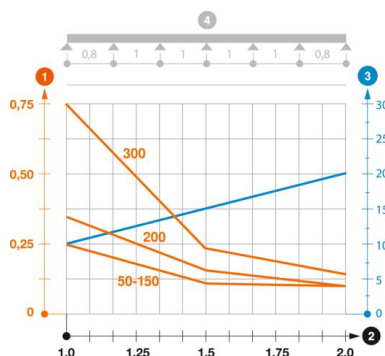

Belastningsdiagram trådstege GR-Magic typ GRM 35

- 1 Tillåten belastning i kN/m
- 2 Stödbredd i m
- 3 Gavelböjning i mm vid tillåtna kN/m
- 4 Belastningskurva vid testning
- Belastningskurva med kabelränna/-ledningsbredd i mm
- Sidböjningskurva beroende på konsolavstånd