


Tekniskt datablad

Trådstege GR-Magic® 55 fzb (G)

Artikelnummer: 6001447

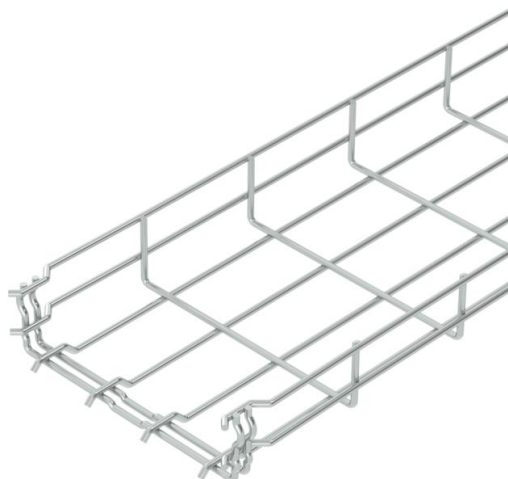

Trådstege med inbyggd skarv sidhöjden 55 mm.

Det behövs inga verktyg, trådstegarna monteras genom att trycka ihop dem. Maskbredden är 50 x 100 mm (undantag GRM 55/50 = 20 x 100 mm).

Funktionstestad enligt DIN 4102 del 12 (typ: GRM 55 200 4,8 G, GRM 55 300 G, GRM 55 400 G, montage och parametrar enligt giltigt testcertifikat).

Testad för installation ovan brandskyddstak (typ: GRM 55 100 G, GRM 55 200 G, GRM 55 300 G, GRM 55 400 G, brandbelastning 30 minuter, installationens utförande och parametrar enligt brandskyddsdeklarationer).

Testad för installation ovan brandskyddstak (typ: GRM 55 100 G, GRM 55 200 G, GRM 55 300 G, GRM 55 400 G, brandbelastning 30 minuter, installationens utförande och parametrar enligt brandskyddsdeklarationer).

Magnetisk skärmdämpning utan lock 15 dB, med lock 25 dB.

Exakta uppgifter om UL-klassificering finns i tillhörande godkännande.



St Stål

G galvaniskt förzinkad EFZ

Huvuddata

Artikelnummer	6001447
Typ	GRM 55 200 4.8 G
Beteckning 1	Trådstege GRM
Beteckning 2	Trådstyrka 4,8 mm
Tillverkare:	OBO
Dimension	55x200x3000
Färg	zink
Material	Stål
Yta	galvaniskt förzinkad EFZ
Ytstandard	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Minsta förpackningsenhet	3
Förpackningsenhet	Meter
Vikt	150 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO ₂ -avtryck (GWP) från vagga till grind	2,8008 kg CO ₂ e / 1 Meter


Tekniskt datablad

Trådstege GR-Magic® 55 fzb (G)


Artikelnummer: 6001447



Mått



Längd	3 000 mm
Bredd	200 mm
Bredd	7,87 in
Höjd	55 mm
Höjd	2,17 in
Mått B	200 mm
Mått H	58 mm

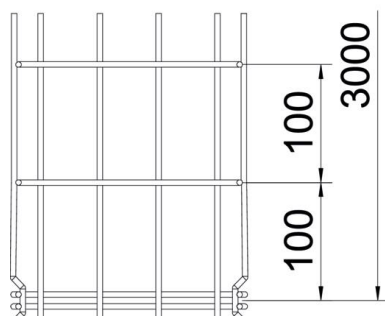


Teknisk data

Utförande förbindning	integrerad förbindning
Fastsättningstyp montage-system	Golv Tak Vagg
Brandsäker installation / funktionsgaranti	ja
Integrerad skiljevagg	utan
Tvärsnitt	87 cm ²
Tvärsnitt	8700 mm ²
Profil	U-form
Rostfritt stål, betat	nej
Skruvlös förbindning	ja
Utförande med brett spann	nej
Belastningstesttyp enligt IEC 61537	typ II
Typ av förbindelse för kabelhållarsystem	Klickfäste

Belastning

tillåmpliga stöдавstånd min.	1 m
tillåmpliga stöдавstånd max.	2,5 m
Konsolavstånd 1,0 m	0,7 kN/m
Konsolavstånd 1,5 m	0,5 kN/m
Konsolavstånd 2,0 m	0,25 kN/m
Konsolavstånd 2,5 m	0,2 kN/m

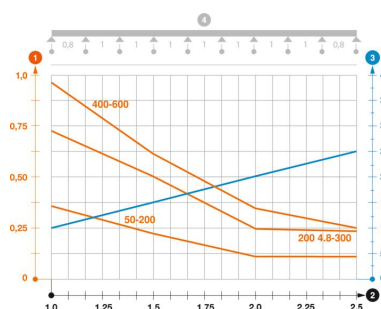

Belastningsdiagram trådstege GR-Magic typ GRM 55

- 1 Tillåten belastning i kN/m
 - 2 Stödbredd i m
 - 3 Gavelböjning i mm vid tillåtna kN/m
 - 4 Belastningskurva vid testning
- Belastningskurva med kabelränna/-ledningsbredd i mm
- Sidböjningskurva beroende på konsolavstånd