


Tekniskt datablad

Trådstege GR-Magic® 55 rostfri (A2)

Artikelnummer: 6001078

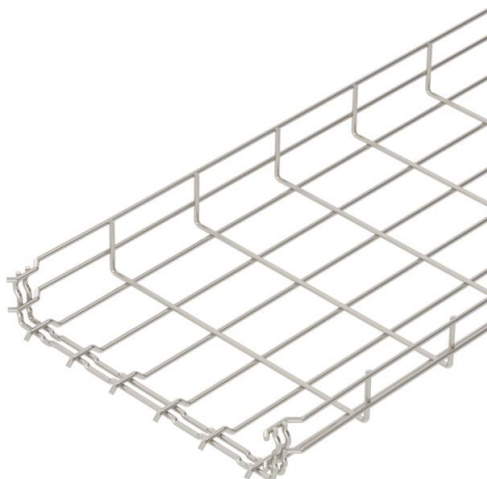

Trådstege med inbyggd skarv i sidhöjden 55 mm.
För trådstegen behövs inga ytterligare förbindningar, delarna sticks helt enkelt in i varandra. Maskbredden är 50 x 100 mm (undantag GRM 55/50 = 20 x 100 mm).
Magnetisk skärmdämpning utan lock 15 dB, med lock 25 dB.



A2 Rostfritt stål 1.4301

2B polerad

Huvuddata

Artikelnummer	6001078
Typ	GRM 55 300 A2
Beteckning 1	Trådstege GRM
Tillverkare:	OBO
Dimension	55x300x3000
Färg	rostfritt stål
Material	Rostfritt stål 1.4301
Yta	polerad
Ytstandard	
Minsta förpackningsenhet	3
Förpackningsenhet	Meter
Vikt	192,333 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO ₂ -avtryck (GWP) från vagga till grind	9,6765 kg CO ₂ e / 1 Meter


Tekniskt datablad

Trådstege GR-Magic® 55 rostfri (A2)

Artikelnummer: 6001078



Mått

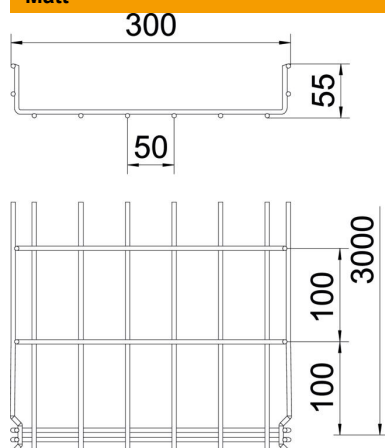


Längd	3 000 mm
Bredd	300 mm
Bredd	11,81 in
Höjd	55 mm
Höjd	2,17 in
Mått B	300 mm
Mått H	58 mm

Teknisk data

Utförande förbindning	integrerad förbindning
Fastsättningstyp montage-system	Golv Tak Vägg
Brandsäker installation / funktionsgaranti	ja
Integrerad skiljevägg	utan
Tvårsnitt	129 cm ²
Tvårsnitt	12900 mm ²
Profil	U-form
Rostfritt stål, betat	ja
Skruvlös förbindning	ja
Belastningstesttyp enligt IEC 61537	typ II
Typ av förbindelse för kabelhållarsystem	Klickfäste

Belastning

tillåmpliga stöдавstånd min.	1 m
tillåmpliga stöдавstånd max.	2,5 m
Konsolavstånd 1,0 m	0,7 kN/m
Konsolavstånd 1,5 m	0,5 kN/m
Konsolavstånd 2,0 m	0,25 kN/m
Konsolavstånd 2,5 m	0,2 kN/m

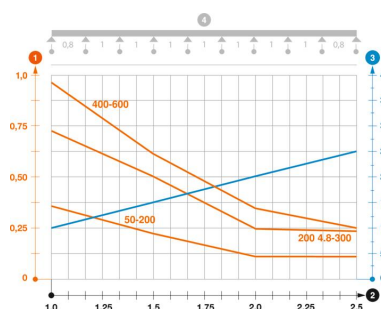

Belastningsdiagram trådstege typ GRM 55 VA

- 1 Tillåten belastning i kN/m
- 2 Stödbredd i m
- 3 Gavelböjning i mm vid tillåtna kN/m
- 4 Belastningskurva vid testning
- Belastningskurva med kabelränna/-ledningsbredd i mm
- Sidböjningskurva beroende på konsolavstånd