


Tekniskt datablad

Trådstege GR-Magic® 55 FT

Artikelnummer: 6001428

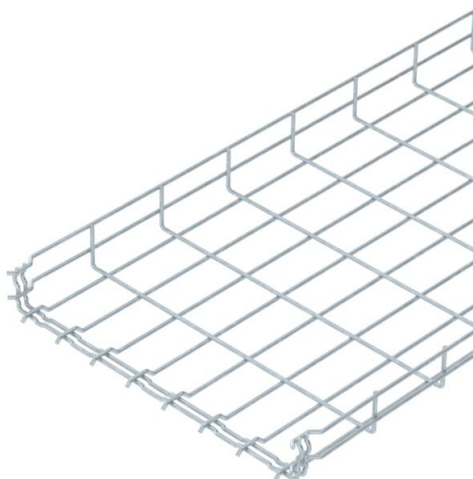

Trådstege med inbyggd skarv i sidhöjden 55 mm.
För trådstegen behövs inga ytterligare förbindningar, delarna sticks helt enkelt in i varandra. Maskbredden är 50 x 100 mm (undantag GRM 55/50 = 20 x 100 mm).
Magnetisk skärmdämpning utan lock 15 dB, med lock 25 dB.
Exakta uppgifter om UL-klassificering finns i tillhörande godkännande.



St	Stål
FT	varmförzinkad

Huvuddata

Artikelnummer	6001428
Beteckning 1	Trådstege GRM
Tillverkare:	OBO
Dimension	55x400x3000
Färg	zink
Material	Stål
Yta	varmförzinkad
Ytstandard	DIN EN ISO 1461
Minsta förpackningsenhet	3
Förpackningsenhet	Meter
Vikt	245 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO-avtryck (GWP) från vagga till grind	4,974 kg COe / 1 Meter


Tekniskt datablad

Trådstege GR-Magic® 55 FT

Artikelnummer: 6001428



Mått

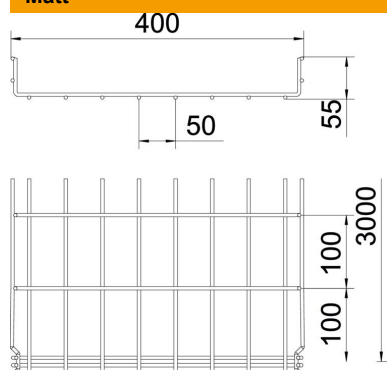


Längd	3 000 mm
Bredd	400 mm
Bredd	15,75 in
Höjd	55 mm
Höjd	2,17 in
Mått B	400 mm
Mått H	58 mm

Teknisk data

Utförande förbindning	integrerad förbindning
Fastsättningstyp montage-system	Golv Tak Vagg
Brandsäker installation / funktionsgaranti	ja
Integrerad skiljevagg	utan
Tvårsnitt	175 cm ²
Tvårsnitt	17500 mm ²
Profil	U-form
Rostfritt stål, betat	nej
Skruvlös förbindning	ja
Utförande med brett spann	nej
Belastningstesttyp enligt IEC 61537	typ II
Typ av förbindelse för kabelhållarsystem	Klickfäste

Belastning

tillämpliga stöдавstånd min.	1 m
tillämpliga stöдавstånd max.	2,5 m
Konsolavstånd 1,0 m	0,9 kN/m
Konsolavstånd 1,5 m	0,6 kN/m
Konsolavstånd 2,0 m	0,3 kN/m
Konsolavstånd 2,5 m	0,25 kN/m

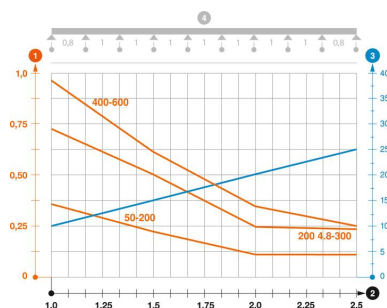

Belastningsdiagram trådstege GR-Magic typ GRM 55

- 1 Tillåten belastning i kN/m
- 2 Stödbredd i m
- 3 Gavelböjning i mm vid tillåtna kN/m
- 4 Belastningskurva vid testning
- Belastningskurva med kabelränna/-ledningsbredd i mm
- Sidböjningskurva beroende på konsolavstånd