



Skarv i långt utförande för skruvlös anslutning av trådstegar.
2 skarvar typ GRV 245 monteras per anslutningsställe.

Passar trådstegsbredd från 100mm.

Den varmförzinkade (FS) modellen används för anslutning av elförzinkade trådstegar, DD-varianten för anslutning av varmförzinkade trådstegar och rostfria modeller för anslutning av rostfria trådstegar.



St Stål

FS sendzimirförzinkad

Huvuddata

Artikelnummer	6016680
Beteckning 1	Snabbförbindning
Beteckning 2	för trådstege, lång konst.
Tillverkare:	OBO
Dimension	L245mm
Färg	zink
Material	Stål
Yta	sendzimirförzinkad
Ytstandard	DIN EN 10346
Minsta förpackningsenhet	20
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	13,5 kg
Viktenhet	kg/100 par


Tekniskt datablad

Trådstegsskarv, lång vfz (FS)

Artikelnummer: 6016680



Mått

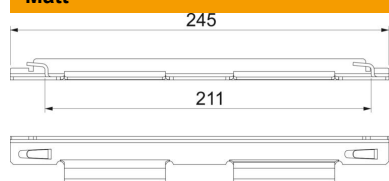

Mått	245 x 30
Längd	245 mm
Bredd	30 mm
Bredd	1,18 in
Höjd	14 mm
Höjd	0,55 in
Plättjocklek	2 mm

Teknisk data

Utförande	Skarvförbindning
Brandsäker installation / funktionsgaranti	nej
Avsedd för trådstege	ja
Avsedd för kabelstege	nej
Lämplig för kabelränna	nej
Länkförbindning horisontell	nej
Länkförbindning vertikal	nej
Rostfritt stål, betat	nej
Typ av anslutning	skruvlös förbindning