

# Tekniskt datablad

Installationskanal Rapid 80, kanalbredd 130, kanalhöjd 70,  
symmetrisk

Artikelnummer: 6277200



GS-installationskanal för montering på vägg eller fästkonsoler. GS installationskanal har självkontakterande låsstycken för att sätta fast en skiljevägg av stålplåt. Potentialutjämningen mellan kanalunderdelarna sker via kopplingen. Mellan överdel och underdel garanteras potentialutjämningen genom det patenterade självkontakterande kanalskyddet. Den faktiska systemöppningen är 76,5 mm. Överdelen måste beställas separat.

Kanalöverdelar och -underdelar i längder upp till 3000 mm samt andra RAL-färger kan specialbeställas. De synliga ytorna på den lackerade installationskanalen är täckta med folie.



St Stål

## Huvuddata

Artikelnummer	6277200
Typ	GS-S70130RW
Beteckning 1	Fönsterbänkskanal
Beteckning 2	symmetrisk
Tillverkare:	OBO
Dimension	70x130x2000
Färg	helvit; RAL 9010
Material	Stål
Minsta förpackningsenhet	2
Förpackningsenhet	Meter
Vikt	289 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO <sub>2</sub> -avtryck (GWP) från vaggva till grind	6,7073 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Meter


# Tekniskt datablad

Installationskanal Rapid 80, kanalbredd 130, kanalhöjd 70,  
symmetrisk

Artikelnummer: 6277200



## Mått

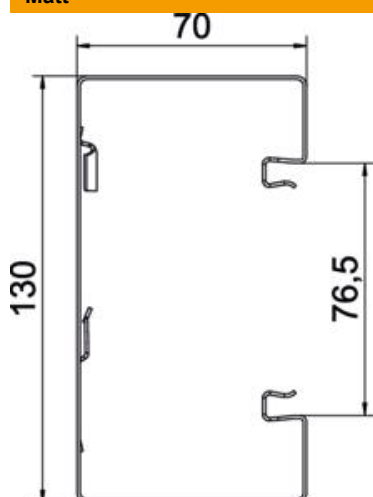

Längd	2 000 mm
Bredd	130 mm
Höjd	70 mm

## Teknisk data

Antal överdelar	1
Antal instickbara skiljeväggar	1
Utförande bakstycke (insida)	med jack
Byggform rektangulär	ja
Bottenperforering	med golvhål
Halogenfri	ja
Kabelklammer	nej
Kanalförbindning	nej
Monteringstyp för överdelarna	invändig
Monteringshål i botten	ja
Tvårsnitt	7480 mm <sup>2</sup>
Överdel medföljer	nej
överdelsbredd	76,5 mm
Kapslingsklasser	IP30
skyddsfolie	ja
Skyddsklass IK-kod	IK10
symmetrisk	ja
Temperaturanvändningsområde max.	60 °C
Temperaturanvändningsområde min.	-25 °C