




Skarvbeslag för trädstegar .
Inklusive skruv FRS M6 x 20 med kombimutter.
Fig. Trädstegsförbindningarnas placering och antal.

50-150mm = 2 styck
200-300mm = 3 Styck
400-450mm = 4 styck
500-600mm = 5 styck

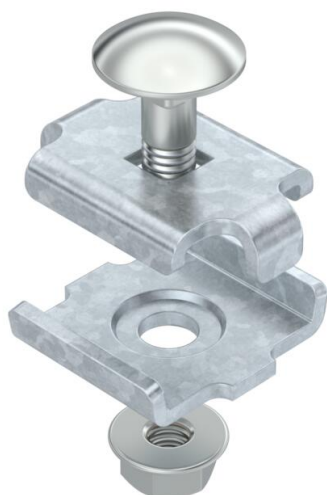

St Stål
FT varmförzinkad

Huvuddata

Artikelnummer	6016634
Beteckning 1	Skarvbeslag
Beteckning 2	för trädstege
Tillverkare:	OBO
Färg	zink
Material	Stål
Yta	varmförzinkad
Ytstandard	DIN EN ISO 1461
Minsta förpackningsenhet	20
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	3,15 kg
Viktenhet	kg/100 par
CO-avtryck (GWP) från vagga till grind	0,088 kg COe / 1 Styck


Tekniskt datablad

Skarvbeslag vfz

Artikelnummer: 6016634



Mått



Mått	34 x 27,5
Längd	34 mm
Bredd	29 mm
Bredd	1,14 in
Höjd	24 mm
Höjd	0,94 in

Teknisk data

Utförande	Skarvförbindning
Brandsäker installation / funktionsgaranti	nej
Avsedd för trädstege	ja
Avsedd för kabelstege	nej
Lämplig för kabelränna	nej
Länkförbindning horisontell	nej
Länkförbindning vertikal	nej
Lämplig för ledning på trädstege max.	4,9 mm
Lämplig för ledning på trädstege min.	3,9 mm
Rostfritt stål, betat	nej
Typ av anslutning	Skruvförbindning