

Apparat-/kopplingsdosa för hålrumsvägg. Mått enligt DIN 49073-1, för paneltjocklek 7–35 mm. Standard kombinationsavstånd 71 mm, möjlighet för genomgående ledning med anslutningsuttag för kombinationer mellan apparat och kopplingsdosor. 8 Öppningar för NYM-ledningar, dataledningar och rör Ø 20 mm

8 brytöppningar för NYM-ledningar, dataledningar och rör Ø 20 mm.

Apparatosor kan även användas som kopplingsdosor enligt VDE 0606-1 med dubbel fastsättning med skruv och skruvlock, kapslingsklass IP30. Enligt IEC 61670-1, IEC 61670-22 och DIN 49073-1.



PP Polypropen

Huvuddata

Artikelnummer	2003442
Typ	HV 60
Beteckning 1	Apparat/Kopplingsdosa
Beteckning 2	Hålrumsvägg
Tillverkare:	OBO
Dimension	Ø68mm, H61mm
Färg	orange
Material	Polypropen
Minsta förpackningsenhet	25
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	2,74 kg
Viktenhet	kg/100 par
CO-avtryck (GWP) från vagg till grind	0,2038 kg COe / 1 Styck


Tekniskt datablad

Apparat-/kopplingsdosa, infälld

Artikelnummer: 2003442



Mått

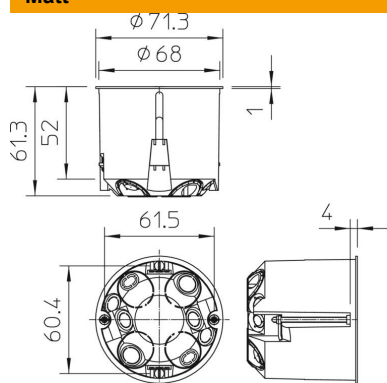

Höjd	61 mm
------	-------

Teknisk data

Antal införingar	8
Antal användningar	1
Typ av införing	Öppningar för NYM-ledningar, dataledningar och rör Ø 20 mm
Typ av dosgenomföring	förpräglad
Utförande	Enkel
Utformning	Apparat-/kopplingsdosa
fastsättning av enheterna	Skrubar
Bestyckning	utan
Lock	utan
Lockfästen	ej tillämpligt
införing bakifrån	ja
Införingar	8
Brandsäkert	enligt VDE 0471/DIN 695 del 2-1, kontrolltemperatur 850°C
Form	rund
Fråshålsdiameter	68 mm
Brandsäker installation / funktionsgaranti	utan
Golvhöjd min.	61 mm
för rördiameter	20 mm
Passar för plattjocklek max.	35 mm
Passar för plattjocklek min.	7 mm
Enhetsskruvavstånd	60 mm
Halogenfri	ja
max. Ledartvärsnitt	2,5 mm ²
Med avskärmning	nej
Med spikfäste	nej
Med skruvar	ja
Moneringstyp	Hålrumsvägg
Nominellt tvärsnitt max.	2,5 mm ²
Nominellt tvärsnitt min.	1,5 mm ²
Plomberbar	nej
Slagtålig	nej
Kapslingsklasser	IP30
Delar	utan
Lufttät	nej
Mätspänning	400 V