


Tekniskt datablad

Kabelränna IKS 60 FS

Artikelnummer: 6087132

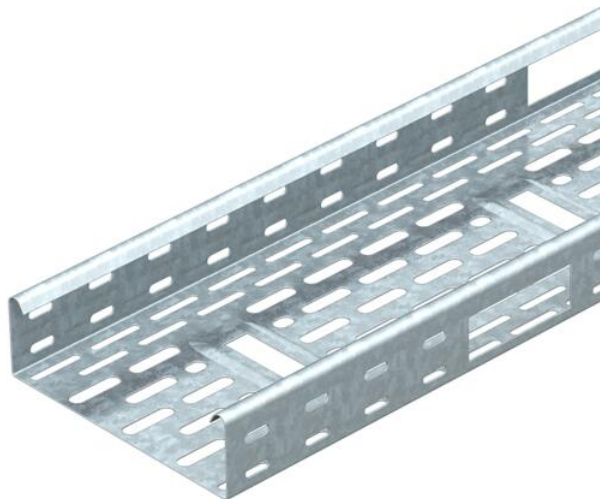

Installationskabelrännsystem med 60 mm sidohöjd.
Enligt VdS-direktiv 2092 med 30 % hålandel för användning under sprinkleranläggningar.

Bottengenomföring från och med bredden 200 mm. Sidohål var 300 mm. Förbindningsdelar beställs separat.
Magnetisk skärmdämpning utan lock 20 dB, med lock 50 dB.




St Stål

FS sendzimirförzinkad

Huvuddata

Artikelnummer	6087132
Typ	IKS 620 FS
Beteckning 1	Kabelränna IKS
Beteckning 2	med golv- och sidogenomföring
Tillverkare:	OBO
Dimension	60x200x3000
Färg	zink
Material	Stål
Yta	sendzimirförzinkad
Ytstandard	DIN EN 10346
Minsta förpackningsenhet	3
Förpackningsenhet	Meter
Vikt	212 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO ₂ -avtryck (GWP) från vagga till grind	6,2656 kg CO ₂ e / 1 Meter

Mått

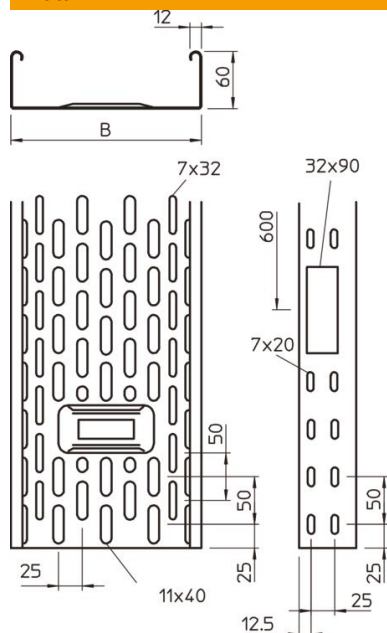


Mått	60 x 200
Längd	3 000 mm
Längd	10 ft
Bredd	200 mm
Bredd	8 in
Höjd	60 mm
Höjd	2 in
Plåttjocklek	0,04 in
Plåttjocklek	1 mm
Mått B	200 mm

Teknisk data

Utförande förbindning	utan förbindning
Fastsättningstyp montage-system	Golv Tak Vägg
Kan beträdas	nej
Brandsäker installation / funktionsgaranti	nej
Med överdel	nej
Monteringshål i botten	ja
NATO-hålmönster	nej
Tvårsnitt	118 cm ²
Tvårsnitt	11800 mm ²
Rostfritt stål, betat	nej
Sidohållning	ja
Utförande med brett spann	nej
Belastningstesttyp enligt IEC 61537	typ II
Typ av förbindelse för kabelhållarsystem	skruvad

Belastning

tillåmpliga stöдавstånd min.	1 m
tillåmpliga stöдавstånd max.	2,5 m
Konsolavstånd 1,0 m	0,9 kN/m
Konsolavstånd 1,5 m	0,77 kN/m
Konsolavstånd 2,0 m	0,6 kN/m
Konsolavstånd 2,5 m	0,4 kN/m

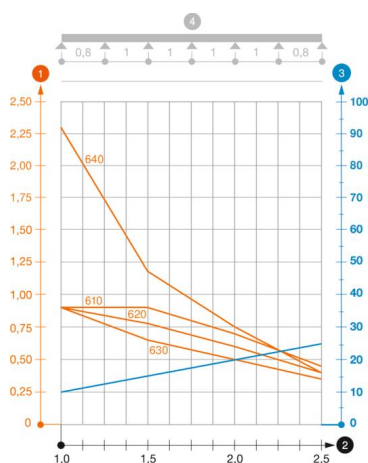

Belastningsdiagram kabelränna typ IKS 60

- 1 Tillåten belastning i kN/m
- 2 Stödbredd i m
- 3 Gavelböjning i mm vid tillåtna kN/m
- 4 Belastningskurva vid testning
- 5 Belastningskurva med kabelränna-/ledningsbredd i mm
- 6 Sidböjningskurva beroende på konsolavstånd