

Isolerad avståndshållare för ledningar och åskledare i isolerade åskledarsystem, för upprätthållande av skiljeavstånd. Steglöst justerbart avståndsområde. För montering med spännband på rör med diameter ≤ 600 mm. Inklusive spännlås.



Glasfiberförstärkt plast

Huvuddata

Artikelnummer	5408849
Typ	ISAV1000R
Beteckning 1	Isolerad avståndshållare
Beteckning 2	variabel längdinställning
Tillverkare:	OBO
Dimension	550-1000mm
Material	Glasfiberförstärkt plast
Minsta förpackningsenhet	1
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	130 kg
Viktenhet	kg/100 par
CO2-avtryck (GWP) från vagga till grind	6,1768 kg CO2e / 1 Styck


Tekniskt datablad

Ställbar isoleringstravers - rör

Artikelnummer: 5408849



Mått

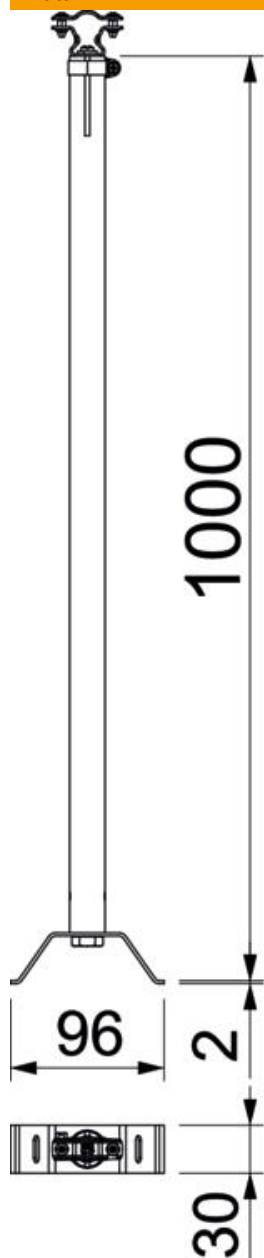

Bredd	96 mm
Höjd	30 mm