

Tekniskt datablad

Uttagsstav, typ ISS130130

Artikelnummer: 6289407



Uttagsstav golv/tak av aluminium (eloxerad eller pulverlackerad i RAL 9010) med två systemöppningar 76,5 mm med plats för apparatinsatser i serie 71GD. Uttagsstaven har en invändig spännanordning för bekväm fastspänning mellan golv och tak. En teleskopfunktion medger ett spännområde från 3015 till 4500 mm. Kablar och ledningar kan dras direkt genom teleskopfyrcantsröret eller direkt nerifrån och in i huvudprofilen.

Uttagsstaven uppfyller kraven i DIN EN 50085.



Alu Aluminium

Huvuddata

Artikelnummer	6289407
Typ	ISS130130RW
Beteckning 1	Uttagsstav
Beteckning 2	Golv/Tak
Tillverkare:	OBO
Dimension	3000x130x130
Färg	helvit; RAL 9010
Material	Aluminium
Minsta förpackningsenhet	1
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	1600 kg
Viktenhet	kg/100 par
CO ₂ -avtryck (GWP) från vagga till grind	142,8262 kg CO ₂ e / 1 Styck


Tekniskt datablad

Uttagsstav, typ ISS130130

Artikelnummer: 6289407



Mått

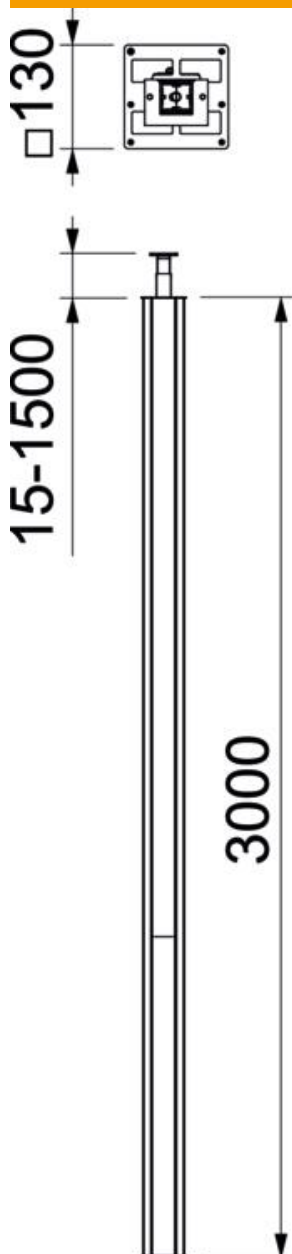

Längd	3 000 mm
Bredd	130 mm
Höjd	130 mm

Tekniskt datablad

Uttagsstav, typ ISS130130

Artikelnummer: 6289407



Teknisk data

Antal monteringsbara överdelar	2
Antal ledningsdragningar	2 St.
Utförande	dubbelsidig
fastsättningstyp	spänna
Golvmontering	ja
Takmontering	ja
Genomgående profil	ja
Halogenfri	ja
Höjdujtämning	1500 mm
Höjdujtämning min.	15 mm
Kabelinföring	Övre/nedre
överdelsbredd	76,5 mm
Flyttbar	nej
Stolpform	kvadratisk
Stolphöjd max.	4500 mm
Stolphöjd min.	3015 mm
inställningsbar	ja
Med fördragning	nej