



I-pendel i fasta längder. Mått 80 x 42 mm.

På I-pendel IS 8 kan konsoler av typen AS 15, AS 30 och AS 55 fästas på ena eller båda sidorna. Konsolerna kan ställas in steglöst i höjddled.



**St** Stål

**FT** varmförzinkad

#### Huvuddata

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Artikelnummer            | 6337228         |
| Typ                      | IS 8 190 FT     |
| Beteckning 1             | Pendelskena     |
| Tillverkare:             | OBO             |
| Dimension                | 80x42x1900      |
| Material                 | Stål            |
| Yta                      | varmförzinkad   |
| Ytstandard               | DIN EN ISO 1461 |
| Minsta förpackningsenhet | 1               |
| Förpackningsenhet        | Styck           |
| Vikt                     | 1094 kg         |
| Viktenhet                | kg/100 par      |


# Tekniskt datablad

## IS 8-pendel

Artikelnummer: 6337228



### Mått

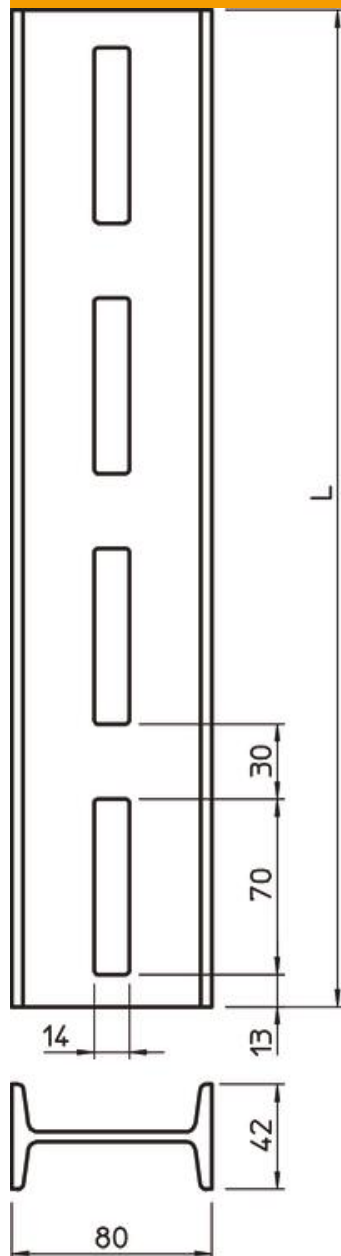

|       |          |
|-------|----------|
| Mått  | 80 x 42  |
| Längd | 1 900 mm |
| Bredd | 80 mm    |
| Höjd  | 42 mm    |

#### Teknisk data

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Kan förkortas                              | nej                   |
| Typ av perforering                         | Perforerad list       |
| Utförande                                  | Enkelprofil           |
| EPD-artikel                                | ja                    |
| Brandsäker installation / funktionsgaranti | nej                   |
| Hålbredd                                   | 14 mm                 |
| Materialtjocklek                           | 4 mm                  |
| Med tandning                               | nej                   |
| Profil                                     | I-profil              |
| Skårbredd                                  | 70 mm                 |
| Statiskt värde A                           | 7,02 cm <sup>2</sup>  |
| Statiskt värde Iy                          | 6,26 cm               |
| Statiskt värde Iz                          | 77,53 cm              |
| Statiskt värde Wy                          | 2,98 cm <sup>2</sup>  |
| Statiskt värde Wz                          | 19,38 cm <sup>2</sup> |

#### Belastningsparametrar plugg för IS 8

Fastsättning på väggen/hela längden

Maximal belastning F<sub>tot.</sub> i kN  
Konsollängd i mm

| Pluggtyp         | 100   | 200  | 300  | 400  | 500  | 600  |
|------------------|-------|------|------|------|------|------|
| BZ-U 10-10/90    | 7,80  | 6,78 | 5,95 | 5,17 | 4,64 | 4,14 |
| BZ 70 M12-15/110 | 11,35 | 8,25 | 7,63 | 7,11 | 6,47 | 5,38 |

Max. belastning F<sub>tot.</sub> = kabelvikt + kabelränna + konsol + fäste. Uppgifterna om belastningsförmåga höjs betydligt vid användning i oförstörd betong. Konsolens belastningsförmåga (diagram) och monteringsförhållanden för DIBt-godkännande (plugg) ska beaktas!