



Kanalklammer för säker fastsättning av kablarna och fixering av skiljeväggen i installationskanalsystemen Rapid 80 GK, GS och GA samt i ISS uttagsstavar med 76,5 mm systemöppning.



Polykarbonat/akrylnitril-butadien-styrol

#### Huvuddata

|                                         |                                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 6288640                                  |
| Typ                                     | KL80A                                    |
| Beteckning 1                            | Kanalklämma                              |
| Beteckning 2                            | för systemöppning 80                     |
| Tillverkare:                            | OBO                                      |
| Dimension                               | 94x25x12                                 |
| Färg                                    | ljusgrå; RAL 7035                        |
| Material                                | Polykarbonat/akrylnitril-butadien-styrol |
| Minsta förpackningsenhet                | 20                                       |
| Förpackningsenhet                       | Styck                                    |
| Vikt                                    | 0,685 kg                                 |
| Viktenhet                               | kg/100 par                               |
| CO2-avtryck (GWP) från vagga till grind | 0,046 kg CO2e / 1 Styck                  |


# Tekniskt datablad

Kanalklämma KL80A

Artikelnummer: 6288640



## Mått

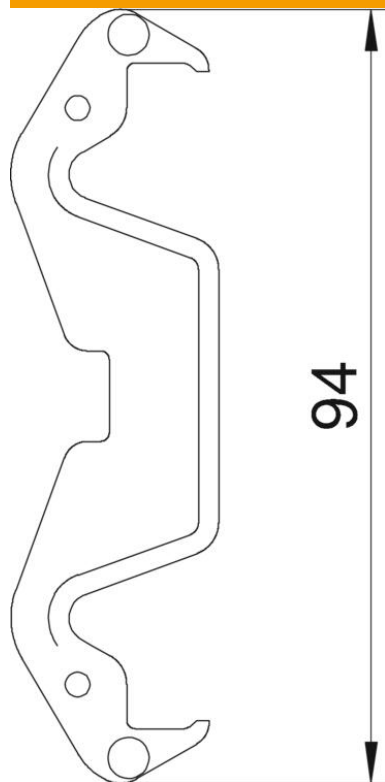

## Teknisk data

|               |         |
|---------------|---------|
| Halogenfri    | ja      |
| överdelsbredd | 76,5 mm |