



Med sexkantsskruv av typen KWS för direkt fastsättning av konstruktioner på stålbalcksflänsar.  
Vinkeln ska anpassas till den aktuella materialtjockleken på balken.



|           |               |
|-----------|---------------|
| <b>St</b> | Stål          |
| <b>FT</b> | varmförzinkad |

#### Huvuddata

|                                                      |                                       |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer                                        | 6355250                               |
| Typ                                                  | KWS 25 FT                             |
| Beteckning 1                                         | Klämvinkel                            |
| Beteckning 2                                         | med sexkantsskruv, h = 25 mm          |
| Tillverkare:                                         | OBO                                   |
| Dimension                                            | 60x50                                 |
| Färg                                                 | zink                                  |
| Material                                             | Stål                                  |
| Yta                                                  | varmförzinkad                         |
| Ytstandard                                           | DIN EN ISO 1461                       |
| Minsta förpackningsenhet                             | 10                                    |
| Förpackningsenhet                                    | Par                                   |
| Vikt                                                 | 80 kg                                 |
| Viktenhet                                            | kg/100 förpackningar                  |
| CO <sub>2</sub> -avtryck (GWP) från vagga till grind | 1,6951 kg CO <sub>2</sub> e / 2 Styck |


# Tekniskt datablad

Klämvinkel KWS FT

Artikelnummer: 6355250




## Mått

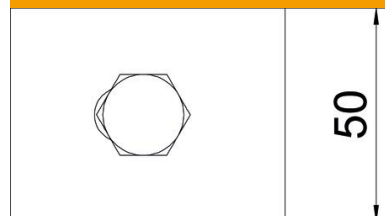

Höjd

25 mm

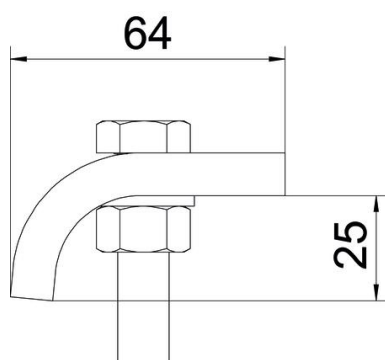

## Teknisk data

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| F i kN                        | 5,7 kN   |
| Passar för flänstjocklek max. | 28 mm    |
| Passar för flänstjocklek min. | 22 mm    |
| Gänga metrisk                 | 12       |
| Skruv                         | M12 x 60 |