

T-stycke med fastsvetsad stegpinne för användning med kabelledartyper med sidhöjd 60 mm.  
Passande skarv beställs separat.



|           |               |
|-----------|---------------|
| <b>St</b> | Stål          |
| <b>FT</b> | varmförzinkad |

#### Huvuddata

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer                           | 6225874                  |
| Typ                                     | LAA 640 R3 FT            |
| Beteckning 1                            | Avgrening                |
| Beteckning 2                            | för kabelstegar          |
| Tillverkare:                            | OBO                      |
| Dimension                               | 60x400                   |
| Färg                                    | zink                     |
| Material                                | Stål                     |
| Yta                                     | varmförzinkad            |
| Ytstandard                              | DIN EN ISO 1461          |
| Minsta förpackningsenhet                | 1                        |
| Förpackningsenhet                       | Styck                    |
| Vikt                                    | 363 kg                   |
| Viktenhet                               | kg/100 par               |
| CO2-avtryck (GWP) från vagga till grind | 11,446 kg CO2e / 1 Styck |


# Tekniskt datablad

## T-stycke 60 FT

Artikelnummer: 6225874



### Mått

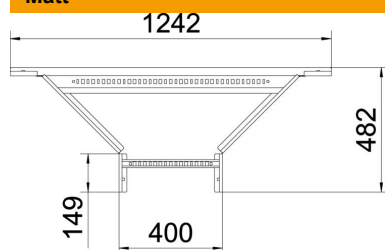

|        |        |
|--------|--------|
| Bredd  | 400 mm |
| Höjd   | 60 mm  |
| Mått B | 400 mm |
| Mått R | 300 mm |

### Teknisk data

|                                            |                  |
|--------------------------------------------|------------------|
| Utförande stegpinnar                       | Hålad profil     |
| Utförande sidogavel                        | flata profiler   |
| Utförande förbindning                      | utan förbindning |
| Brandsäker installation / funktionsgaranti | nej              |
| Rostfritt stål, betat                      | nej              |
| Utförande med brett spann                  | nej              |
| Gaveltjocklek                              | 1,5 mm           |