


Tekniskt datablad

Cable ladder LCIS 110, 6 m C30 FT

Artikelnummer: 6209826

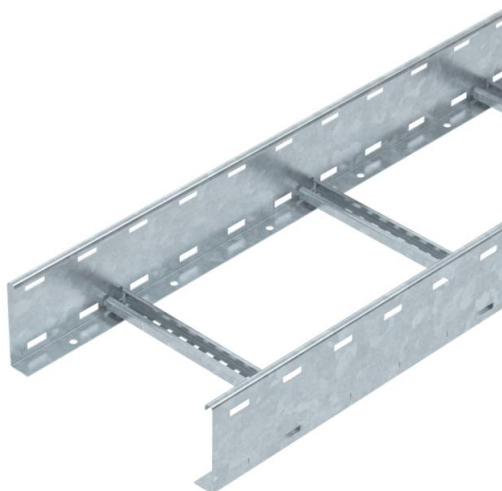

Kabelstege med sidhöjd 110 mm och fastsvetsade C30-profilstegpinnar som är öppna uppåt. Inbuckad sidogavel som förstärkning och som kantskydd. Fastsättning på konsolen sker med skarvbeslag typ LKS 40. Stegpinnens slitmått är 16,5 mm, och den passande kabelhållaren är av typen 2056. Magnetisk skärmdämpning utan lock 10 dB, med lock 15 dB.



St	Stål
FT	varmförzinkad

Huvuddata

Artikelnummer	6209826
Typ	LCIS 1150 6 FT
Beteckning 1	Kabelstege
Beteckning 2	perforerad och svetsad
Tillverkare:	OBO
Dimension	110x500x6000
Material	Stål
Yta	varmförzinkad
Ytstandard	DIN EN ISO 1461
Minsta förpackningsenhet	6
Förpackningsenhet	Meter
Vikt	469,867 kg
Viktenhet	kg/100 st


Tekniskt datablad

Cable ladder LCIS 110, 6 m C30 FT

Artikelnummer: 6209826



Mått

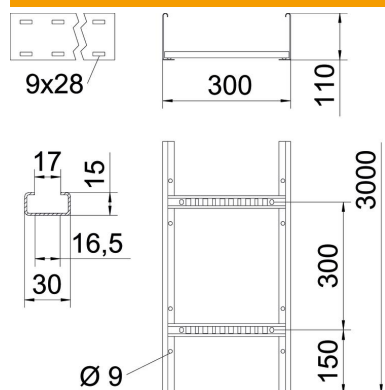

Längd	6 000 mm
Längd	6 000 ft
Bredd	500 mm
Höjd	110 mm
Mått B (mm)	500 mm
Mellanrumsmått stegpinne	16,50


Teknisk data

Utförande stegpinnar	Hålad profil
Utförande sidogavel	flata profiler
Fastsättning stegpinnar	svetsad
Brandsäker installation / funktionsgaranti	nej
Tvårsnitt	450 cm ²
Tvårsnitt	45000 mm ²
Rostfritt stål, betat	nej
Sidohållning	ja
Stegpinneavstånd	300 mm
Utförande med brett spann	nej

Belastning

tillämpliga stöдавstånd min.	2 m
tillämpliga stöдавstånd max.	4 m
Konsolavstånd 2,0 m	3 kN/m
Konsolavstånd 2,5 m	2 kN/m
Konsolavstånd 3,0 m	1,4 kN/m
Konsolavstånd 3,5 m	1,05 kN/m
Konsolavstånd 4,0 m	0,8 kN/m

Belastningsdiagram kabelstege typ LCIS 110



- 1 Tillåten belastning i kN/m
- 2 Stödbredd i m
- 3 Gavelböjning i mm vid tillåtna kN/m
- 4 Belastningskurva vid testning
- Belastningskurva med kabelränna/-ledningsbredd i mm
- Sidböjningskurva beroende på konsolavstånd