


Tekniskt datablad

Kabelstege LCIS 110, 6 m C30 FT

Artikelnummer: 6209825

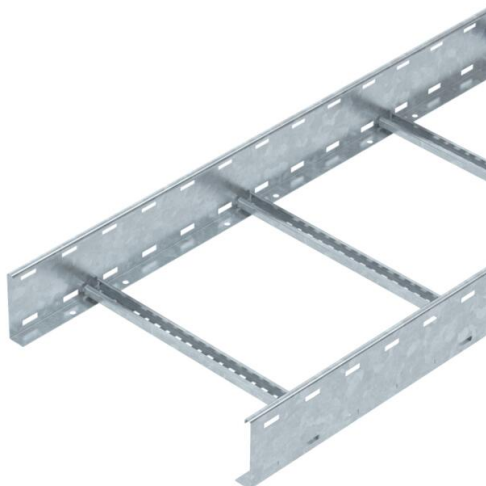

Kabelstege med sidhöjd 110 mm och fastsvetsade C30-profilstegpinnar som är öppna uppåt. Inbuckad sidogavel som förstärkning och som kantskydd. Fastsättning på konsolen sker med skarvbeslag typ LKS 40. Stegpinnens slitmått är 16,5 mm, och den passande kabelhållaren är av typen 2056. Magnetisk skärmdämpning utan lock 10 dB, med lock 15 dB.



St	Stål
FT	varmförzinkad

Huvuddata

Artikelnummer	6209825
Typ	LCIS 1145 6 FT
Beteckning 1	Kabelstege
Beteckning 2	perforerad och svetsad
Tillverkare:	OBO
Dimension	110x450x6000
Färg	zink
Material	Stål
Yta	varmförzinkad
Ytstandard	DIN EN ISO 1461
Minsta förpackningsenhet	6
Förpackningsenhet	Meter
Vikt	459,534 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO ₂ -avtryck (GWP) från vagga till grind	10,3448 kg CO ₂ e / 1 Meter


Tekniskt datablad

Kabelstege LCIS 110, 6 m C30 FT

Artikelnummer: 6209825



Mått

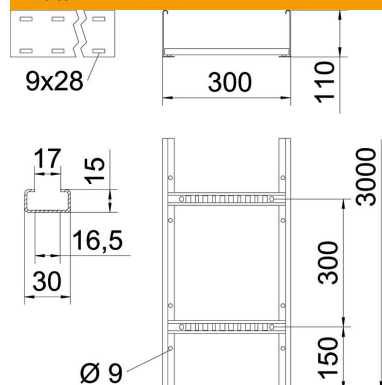


Längd	6 000 mm
Bredd	450 mm
Höjd	110 mm
Mått B	450 mm
Mellanrumsmått stegpinne	16,50

Teknisk data

Utförande stegpinnar	Hålad profil
Utförande sidogavel	flata profiler
Fastsättning stegpinnar	svetsad
Brandsäker installation / funktionsgaranti	nej
Tvårsnitt	405 cm ²
Tvårsnitt	40500 mm ²
Rostfritt stål, betat	nej
Sidohålning	ja
Stegpinneavstånd	300 mm
Utförande med brett spann	nej
Gaveltjocklek	1,5 mm

Belastning

tillämpliga stöдавstånd min.	2 m
tillämpliga stöдавstånd max.	4 m
Konsolavstånd 2,0 m	3 kN/m
Konsolavstånd 2,5 m	2 kN/m
Konsolavstånd 3,0 m	1,4 kN/m
Konsolavstånd 3,5 m	1,05 kN/m
Konsolavstånd 4,0 m	0,8 kN/m



Belastningsdiagram kabelstege typ LCIS 110

- 1 Tillåten belastning i kN/m
 - 2 Stödbredd i m
 - 3 Gavelböjning i mm vid tillåtna kN/m
 - 4 Belastningskurva vid testning
- Belastningskurva med kabelränna/-ledningsbredd i mm
- Sidböjningskurva beroende på konsolavstånd