


# Tekniskt datablad

## Kabelstege LCIS 60, 6 m C30 FT

Artikelnummer: 6209645

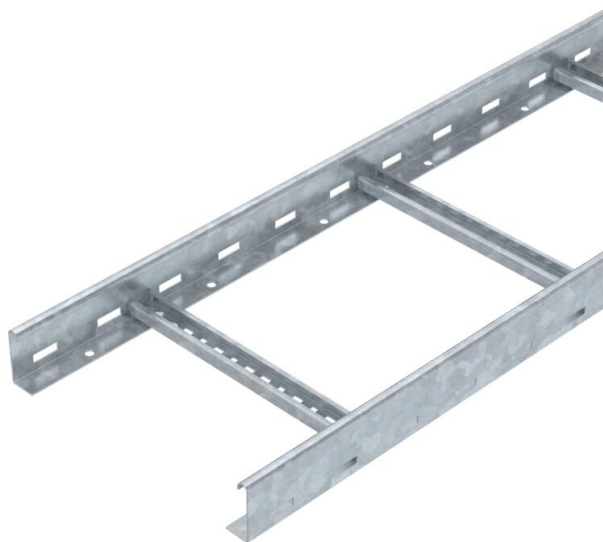

Kabelstege med sidhöjd 60 mm med svetsade C30 profilpinnar öppna uppåt. Inbuckad sidogavel som förstärkning och som kantskydd. Fastsättning på konsolen sker med skarvbeslag typ LKS 40. Stegpinnens slitmått är 16,5 mm, och den passande kabelhållaren är av typen 2056. Magnetisk skärmdämpning utan lock 10 dB, med lock 15 dB.



|    |               |
|----|---------------|
| St | Stål          |
| FT | varmförzinkad |

### Huvuddata

|                                                      |                                       |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer                                        | 6209645                               |
| Typ                                                  | LCIS 630 6 FT                         |
| Beteckning 1                                         | Kabelstege                            |
| Beteckning 2                                         | perforerad och svetsad                |
| Tillverkare:                                         | OBO                                   |
| Dimension                                            | 60x300x6000                           |
| Färg                                                 | zink                                  |
| Material                                             | Stål                                  |
| Yta                                                  | varmförzinkad                         |
| Ytstandard                                           | DIN EN ISO 1461                       |
| Minsta förpackningsenhet                             | 6                                     |
| Förpackningsenhet                                    | Meter                                 |
| Vikt                                                 | 306,17 kg                             |
| Viktenhet                                            | kg/100 st                             |
| CO <sub>2</sub> -avtryck (GWP) från vagga till grind | 6,6515 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Meter |


# Tekniskt datablad

## Kabelstege LCIS 60, 6 m C30 FT

Artikelnummer: 6209645



### Mått




|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Längd                    | 6 000 mm |
| Bredd                    | 300 mm   |
| Höjd                     | 60 mm    |
| Mått B                   | 300 mm   |
| Mellanrumsmått stegpinne | 16,50    |

### Teknisk data

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Utförande stegpinnar                       | Hålad profil          |
| Utförande sidogavel                        | flata profiler        |
| Fastsättning stegpinnar                    | svetsad               |
| Fastsättningstyp montage-system            | Golv Tak Vägg         |
| Brandsäker installation / funktionsgaranti | nej                   |
| Tvårsnitt                                  | 120 cm <sup>2</sup>   |
| Tvårsnitt                                  | 12000 mm <sup>2</sup> |
| Rostfritt stål, betat                      | nej                   |
| Sidohålning                                | ja                    |
| Stegpinneavstånd                           | 300 mm                |
| Utförande med brett spann                  | nej                   |
| Gaveltjocklek                              | 1,5 mm                |

### Belastning

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| tillämpliga stöдавstånd min. | 1,5 m     |
| tillämpliga stöдавstånd max. | 4 m       |
| Konsolavstånd 1,5 m          | 3,3 kN/m  |
| Konsolavstånd 2,0 m          | 2 kN/m    |
| Konsolavstånd 2,5 m          | 1,3 kN/m  |
| Konsolavstånd 3,0 m          | 1 kN/m    |
| Konsolavstånd 3,5 m          | 0,78 kN/m |
| Konsolavstånd 4,0 m          | 0,4 kN/m  |



### Belastningsdiagram kabelstege typ LCIS 60

- 1 Tillåten belastning i kN/m
- 2 Stödbredd i m
- 3 Gavelböjning i mm vid tillåtna kN/m
- 4 Belastningskurva vid testning
- Belastningskurva med kabelränna-/ledningsbredd i mm
- Sidböjningskurva beroende på konsolavstånd