


Tekniskt datablad

Kabelstege LCIS 60, 6 m C30 FT

Artikelnummer: 6209649

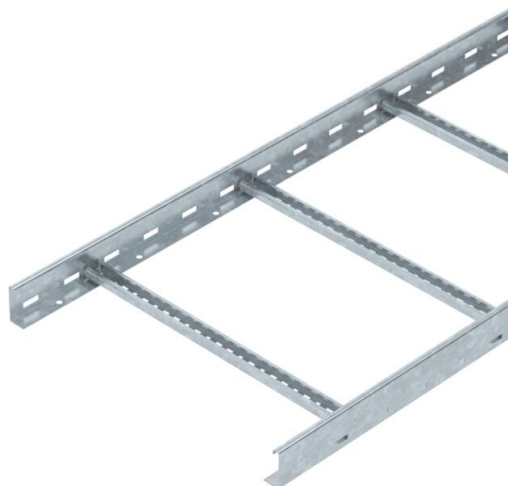

Kabelstege med sidhöjd 60 mm med svetsade C30 profilpinnar öppna uppåt. Inbuckad sidogavel som förstärkning och som kantskydd. Fastsättning på konsolen sker med skarvbeslag typ LKS 40. Stegpinnens slitmått är 16,5 mm, och den passande kabelhållaren är av typen 2056. Magnetisk skärmdämpning utan lock 10 dB, med lock 15 dB.



St	Stål
FT	varmförzinkad

Huvuddata

Artikelnummer	6209649
Typ	LCIS 650 6 FT
Beteckning 1	Kabelstege
Beteckning 2	perforerad och svetsad
Tillverkare:	OBO
Dimension	60x500x6000
Färg	zink
Material	Stål
Yta	varmförzinkad
Ytstandard	DIN EN ISO 1461
Minsta förpackningsenhet	6
Förpackningsenhet	Meter
Vikt	352,34 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO ₂ -avtryck (GWP) från vagga till grind	7,8776 kg CO ₂ e / 1 Meter


Tekniskt datablad

Kabelstege LCIS 60, 6 m C30 FT

Artikelnummer: 6209649



Mått

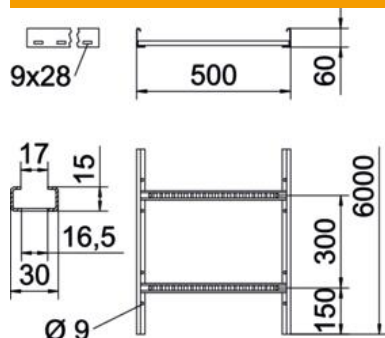


Längd	6 000 mm
Bredd	500 mm
Höjd	60 mm
Mått B	500 mm
Mellanrumsmått stegpinne	16,50

Teknisk data

Utförande stegpinnar	Hålad profil
Utförande sidogavel	flata profiler
Fastsättning stegpinnar	svetsad
Fastsättningstyp montage-system	Golv Tak Vägg
Brandsäker installation / funktionsgaranti	nej
Tvårsnitt	200 cm ²
Tvårsnitt	20000 mm ²
Rostfritt stål, betat	nej
Sidohållning	ja
Stegpinneavstånd	300 mm
Utförande med brett spann	nej
Gaveltjocklek	1,5 mm

Belastning

tillämpliga stöдавstånd min.	1,5 m
tillämpliga stöдавstånd max.	4 m
Konsolavstånd 1,5 m	3,3 kN/m
Konsolavstånd 2,0 m	2 kN/m
Konsolavstånd 2,5 m	1,3 kN/m
Konsolavstånd 3,0 m	1 kN/m
Konsolavstånd 3,5 m	0,78 kN/m
Konsolavstånd 4,0 m	0,4 kN/m



Belastningsdiagram kabelstege typ LCIS 60

- 1 Tillåten belastning i kN/m
- 2 Stödbredd i m
- 3 Gavelböjning i mm vid tillåtna kN/m
- 4 Belastningskurva vid testning
- Belastningskurva med kabelränna/-ledningsbredd i mm
- Sidböjningskurva beroende på konsolavstånd