


# Tekniskt datablad

## Kabelstege LG 110 6m FS

Artikelnummer: 6216454

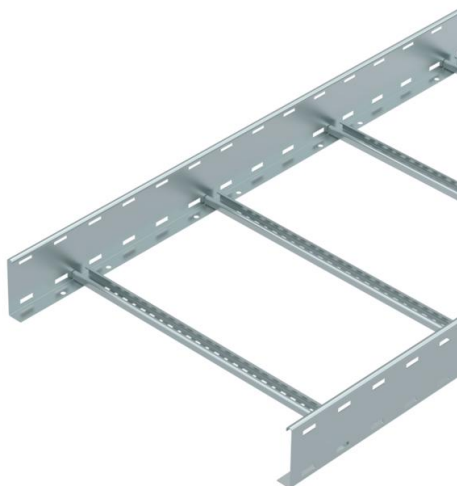

Kabelstege med hålrad sidogavel och sidohöjd 110 mm med nitade C-profilstegpinnar som är öppna uppåt. Kabelstegarna levereras ihopfällda.

Du hittar matchande klämma typ 2056 i avsnittet om vertikala steg. Magnetisk skärmdämpning utan lock 10 dB, med lock 15 dB.



St

Stål

FS

sendzimirförzinkad

### Huvuddata

|                                         |                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 6216454                                |
| Beteckning 1                            | Kabelstege                             |
| Beteckning 2                            | perforerad, med VS-stegpinne           |
| Tillverkare:                            | OBO                                    |
| Dimension                               | 110x600x6000                           |
| Färg                                    | zink                                   |
| Material                                | Stål                                   |
| Yta                                     | sendzimirförzinkad                     |
| Ytstandard                              | DIN EN 10346                           |
| Minsta förpackningsenhet                | 6                                      |
| Förpackningsenhet                       | Meter                                  |
| Vikt                                    | 461,967 kg                             |
| Viktenhet                               | kg/100 st                              |
| CO-avtryck (GWP) från vaggan till grind | 11,5108 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Meter |


# Tekniskt datablad

## Kabelstege LG 110 6m FS

Artikelnummer: 6216454



### Mått

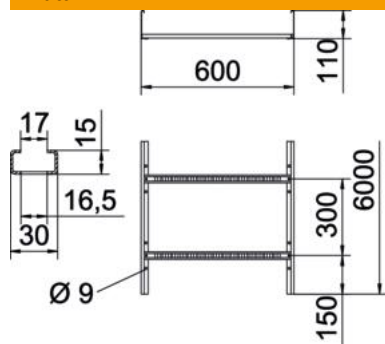


|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Mått                     | 110x600x6000 |
| Längd                    | 6 000 mm     |
| Bredd                    | 600 mm       |
| Höjd                     | 110 mm       |
| Mått B                   | 600 mm       |
| Mellanrumsmått stegpinne | 16,50        |

### Teknisk data

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Utförande stegpinnar                       | Hålad profil          |
| Utförande sidogavel                        | flata profiler        |
| Fastsättning stegpinnar                    | blindnitad            |
| Brandsäker installation / funktionsgaranti | nej                   |
| Tvårsnitt                                  | 568 cm <sup>2</sup>   |
| Tvårsnitt                                  | 56800 mm <sup>2</sup> |
| Rostfritt stål, betat                      | nej                   |
| Sidohållning                               | ja                    |
| Stegpinneavstånd                           | 300 mm                |
| Utförande med brett spann                  | nej                   |
| Gaveltjocklek                              | 1,5 mm                |

#### Belastning

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| tillåmpliga stöдавstånd min. | 2 m       |
| tillåmpliga stöдавstånd max. | 5 m       |
| Konsolavstånd 2,0 m          | 3,1 kN/m  |
| Konsolavstånd 2,5 m          | 2 kN/m    |
| Konsolavstånd 3,0 m          | 1,4 kN/m  |
| Konsolavstånd 3,5 m          | 0,9 kN/m  |
| Konsolavstånd 4,0 m          | 0,65 kN/m |
| Konsolavstånd 4,5 m          | 0,5 kN/m  |
| Konsolavstånd 5,0 m          | 0,5 kN/m  |

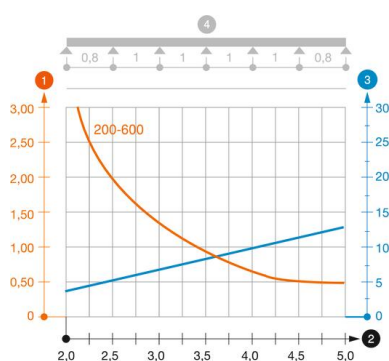

#### Belastningsdiagram kabelstege typ LG 110 VS

- 1 Tillåten belastning i kN/m
- 2 Stödbredd i m
- 3 Gavelböjning i mm vid tillåtna kN/m
- 4 Belastningskurva vid testning
- Belastningskurva med kabelränna/-ledningsbredd i mm
- Sidböjningskurva beroende på konsolavstånd