

Tekniskt datablad

Kabelstege LG 60, 3 m VSF FS

Artikelnummer: 6207518



Kabelstege för vågrät dragning av kablar och ledningar. Kan användas i bredderna 200–400 mm som standardkonsolkonstruktion för funktionsgaranti enligt DIN 4102 del 12. Funktionsgarantiklass E30 till E90. Med fastnitad C-profilstegpinne med öppning uppåt.



E30 E60 E90

St Stål

FS sendzimirförzinkad

Huvuddata

Artikelnummer	6207518
Typ	LG 620 VSF 3 FS
Beteckning 1	Kabelstege, funktionsgaranti
Beteckning 2	Stegpinnavstånd 150 mm
Tillverkare:	OBO
Dimension	60x200x3000
Färg	zink
Material	Stål
Yta	sendzimirförzinkad
Ytstandard	DIN EN 10346
Minsta förpackningsenhet	3
Förpackningsenhet	Meter
Vikt	312,333 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO ₂ -avtryck (GWP) från vagga till grind	7,8533 kg CO ₂ e / 1 Meter


Tekniskt datablad

Kabelstege LG 60, 3 m VSF FS

Artikelnummer: 6207518



Mått

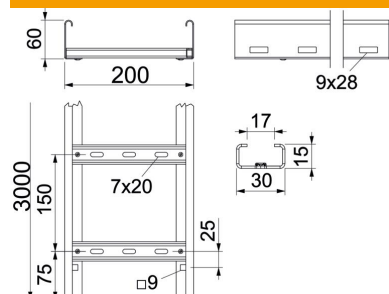

Längd	3 000 mm
Bredd	200 mm
Höjd	60 mm
Mått B	200 mm
Mellanrumsmått stegpinne	17,00

Teknisk data

Utförande stegpinnar	Hålad profil
Utförande sidogavel	Profil (öppen)
Fastsättning stegpinnar	blindnitad
Brandsäker installation / funktionsgaranti	ja
Tvårsnitt	9800 mm ²
Rostfritt stål, betat	nej
Sidohålning	ja
Stegpinneavstånd	150 mm
Utförande med brett spann	nej
Gaveltjocklek	1,5 mm